



Gabelsensoren WF, WFnext

WF2-60B416



Typ > [WF2-60B416](#)
 Artikelnr. > [6028457](#)



Abbildung kann
abweichen

Auf einen Blick

- Infrarot-Sendequelle
- Einfache und präzise Einstellung über Teach-in oder manuell via „+/-“-Tasten
- Kurze Ansprechzeit (max. 100 µs)
- PNP- und NPN-Schaltausgang
- Hell-/dunkelschaltend einstellbar
- 21 Bauformen mit verschiedenen Gabelweiten und -tiefen
- Stabiles IP-65-Aluminiumgehäuse

Ihr Nutzen

- Die schnelle Ansprechzeit und die hohe Auflösung sichern eine zuverlässige Erkennung selbst bei sehr hohen Geschwindigkeiten
- Fremdlichtunempfindlich dank Infrarot-Sendequelle
- Bedienerfreundliche Einstellung via Teach-in oder „+/-“-Taste
- Flexible Montage durch große Auswahl an unterschiedlichsten Gabelgrößen
- Das stabile Aluminiumgehäuse erfüllt die Voraussetzungen für den Einsatz in rauen, industriellen Umgebungen



Merkmale

Funktionsprinzip:	Optisches Detektionsprinzip
Gabelweite:	2 mm
Gabeltiefe:	59 mm
MDO ¹⁾ :	0,2 mm
Etikettenerkennung:	✓
Lichtsender:	LED, infrarot
Einstellung:	Teach-in
Schaltfunktion:	Hell-/dunkelschaltend über Taste einstellbar

¹⁾ Kleinstes detektierbares Objekt

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung U _v ¹⁾ :	DC 10 V ... 30 V
Restwelligkeit ²⁾ :	< 10 %
Stromaufnahme ³⁾ :	40 mA
Schaltfrequenz ⁴⁾ :	10 kHz
Ansprechzeit ⁵⁾ :	100 µs
Stabilität der Ansprechzeit:	± 20 µs

Schaltausgang:	NPN: HIGH = ca. UV / LOW ≤ 2 V PNP: HIGH = UV- ≤ 2 V / LOW ca. 0 V
Schaltart:	PNP/NPN
Ausgangsstrom I _{max} :	100 mA
Initialisierungszeit:	100 ms
Anschlussart:	Stecker M8, 4-polig
Fremdlichtsicherheit:	Sonnenlicht: ≤ 10.000 klx
Schutzklasse ⁶⁾ :	III
Schutzschaltungen:	UV-Anschlüsse verpolsicher Ausgang Q kurzschlussgeschützt Störimpulsunterdrückung
Schutzart:	IP 65
Gewicht:	Ca. 36 g ... 160 g ⁷⁾
Gehäusematerial:	Aluminium


¹⁾ Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A ²⁾ Darf U₋-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten ³⁾ Ohne Last ⁴⁾ Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1 ⁵⁾ Signallaufzeit bei ohmscher Last ⁶⁾ Bemessungsspannung DC 50 V ⁷⁾ Je nach Gabelweite

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur ¹⁾ :	Betrieb: -20 ... 60 °C Lager: -30 ... 80 °C
Schockbelastung:	Nach EN 60068-2-27
UL File-Nr.:	UL Nr. NRKH.E191603

¹⁾ Unter 0 °C Leitung nicht verformen

Maßzeichnung

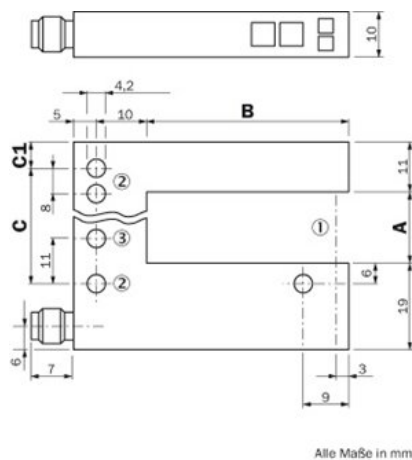


Abmessungen in mm

	A	B	C	C1
	Gabelweite	Gabeltiefe		
WF2	2	42/59/95	14	5
WF5	5	42/59/95	14	6,5
WF15	15	42/59/95	27	5
WF30	30	42/59/95	42	5
WF50	50	42/59/95	51	16
WF80	80	42/59/95	81	16
WF120	120	42/59/95	121	16

[1] Optikachse
 [2] Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
 [3] Nur bei WF50/80/120

Einstellmöglichkeiten

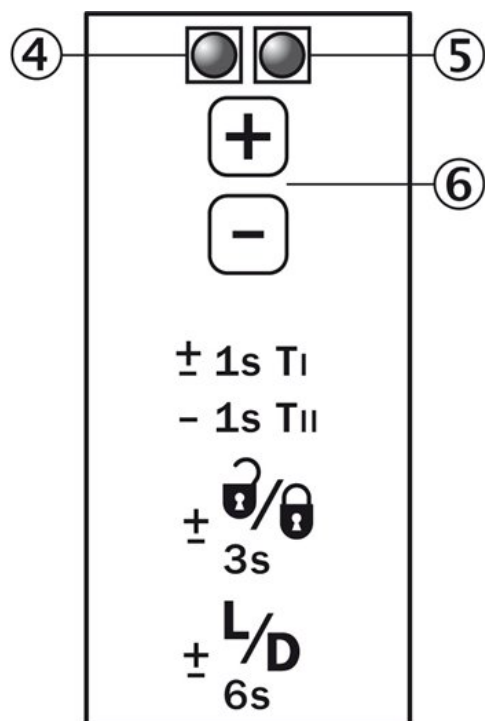



|4| Funktionsanzeige (gelb), Schaltausgang

|5| Funktionsanzeige (rot)

|6| „+“-/„-“-Taste und Funktionstaste

Anschlussart

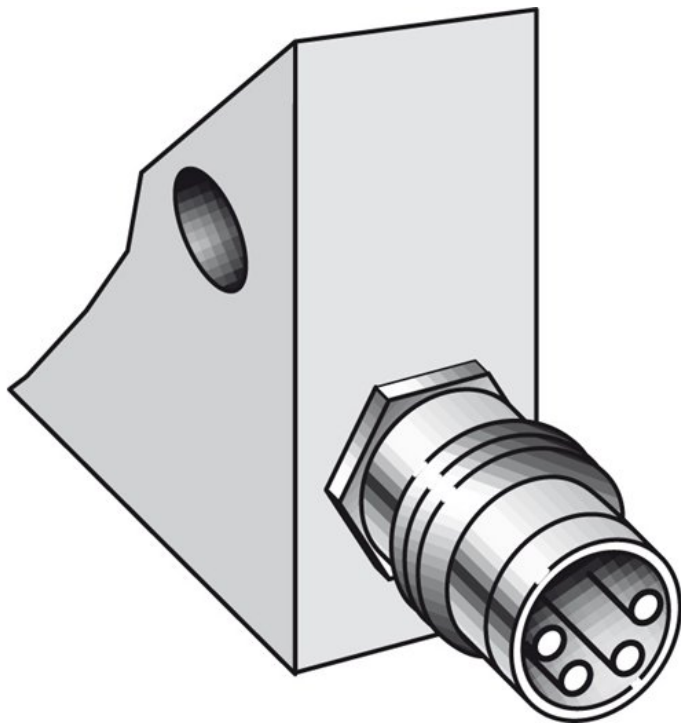

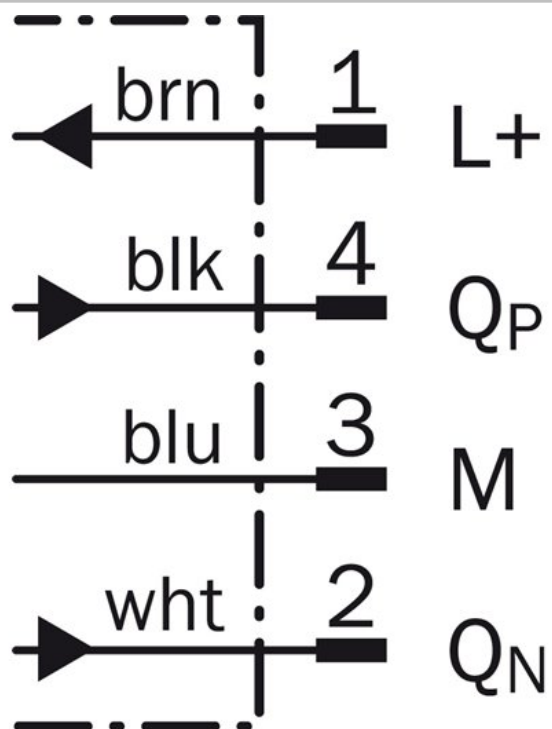

Australia

Phone +61 3 9457 0600
1800 334 802 – tollfree
E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0)2 466 55 66
E-Mail info@sick.be

Brasil

Phone +55 11 3215-4900
E-Mail sac@sick.com.br

Canada

Phone +1(952) 941-6780
1 800-325-7425 – tollfree
E-Mail info@sickusa.com

Ceská Republika

Phone +420 2 57 91 18 50
E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +86 4000 121 000
E-Mail info.china@sick.net.cn
Phone +852-2153 6300
E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark

Phone +45 45 82 64 00
E-Mail sick@sick.dk

Deutschland

Phone +49 211 5301-301
E-Mail kundenservice@sick.de

España

Phone +34 93 480 31 00
E-Mail info@sick.es

France

Phone +33 1 64 62 35 00
E-Mail info@sick.fr

Great Britain

Phone +44 (0)1727 831121
E-Mail info@sick.co.uk

India

Phone +91-22-4033 8333
E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972-4-6801000
E-Mail info@sick-sensors.com

Italia

Phone +39 02 27 43 41
E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 (0)3 3358 1341
E-Mail support@sick.jp

Magyarország

Phone +36 1 371 2680
E-Mail office@sick.hu

Nederlands

Phone +31 (0)30 229 25 44
E-Mail info@sick.nl

Norge

Phone +47 67 81 50 00
E-Mail austefjord@sick.no

Österreich

Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
E-Mail office@sick.at

Polska

Phone +48 22 837 40 50
E-Mail info@sick.pl

România

Phone +40 356 171 120
E-Mail office@sick.ro

Russia

Phone +7-495-775-05-30
E-Mail info@sick.ru

Schweiz

Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch

Singapore

Phone +65 6744 3732
E-Mail admin@sicksgp.com.sg

Slovenija

Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail office@sick.si

South Africa

Phone +27 11 472 3733
E-Mail info@sickautomation.co.za

South Korea

Phone +82 2 786 6321/4
E-Mail info@sickkorea.net

Suomi

Phone +358-9-25 15 800
E-Mail sick@sick.fi

Sverige

Phone +46 10 110 10 00
E-Mail info@sick.se

Taiwan

Phone +886-2-2375-6288
E-Mail sales@sick.com.tw

Türkiye

Phone +90 (216) 528 50 00
E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates

Phone +971 (0) 4 8865 878
E-Mail info@sick.ae

USA/México

Phone +1(952) 941-6780
1 800-325-7425 – tollfree
E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies
at www.sick.com