

Leuchenträgerschiene




Leuchenträgerschiene, gelocht, zur Führung von Leitungen sowie zur Montage von Leuchten.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m		Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
LTS 50 FS	50	50	1,5	6000	2,5	2	1,2	0,7	0,5		140,000	6075 00 0
LTS 50 FT	50	50	1,5	6000	2,5	2	1,2	0,7	0,5		144,100	6075 00 5

St Stahl **FS** bandverzinkt **FT** tauchfeuerverzinkt

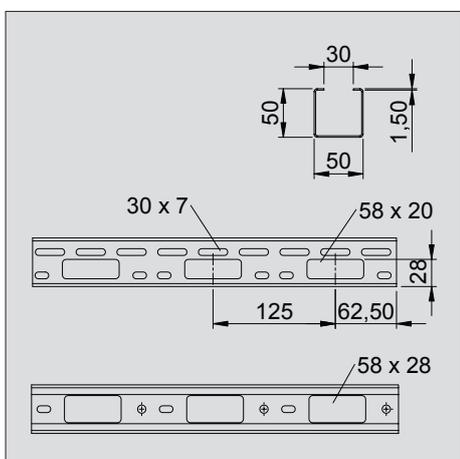

Belastungsdiagramm Leuchenträgerschiene Typ LTS

