



## Seilzugschalter


// ES 41 WH/90° 1Ö/1S - 3,2 m Zugseil und Kugel Best.-Nr.: 41014916

### Merkmale/Optionen

- Tor-/Türöffner-Komplettversion ES 41 WH/90° 1Ö/1S: mit konfektioniertem 3,2 m langem Nylon-Zugseil mit Gummikugel, inklusive Befestigungsschrauben und Dübel
- Metallgehäuse mit Kunststoffdeckel
- Wandmontage

- Schleifschaltung: 2 Kontakte
- Seilzugfunktion

### Maßzeichnung

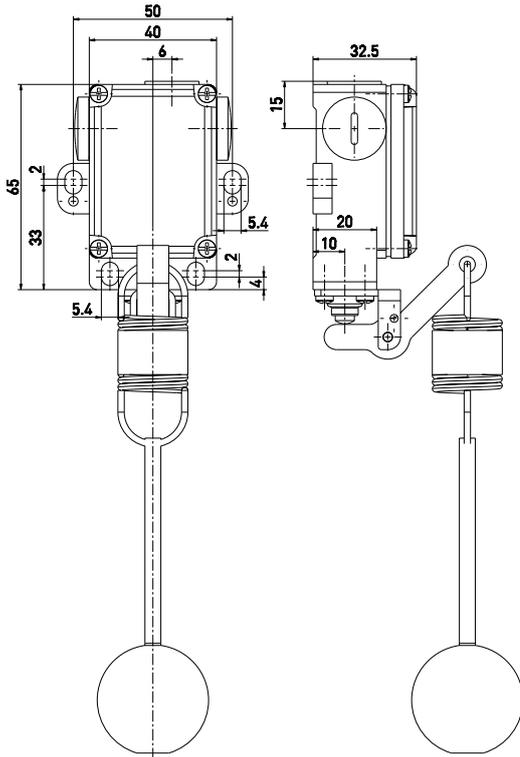


### Technische Daten

Vorschriften	IEC/EN 60947-5-1
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, lackiert
Deckel	Thermoplast Ultramid
Schutzart	IP 65 nach IEC/EN 60529
Kontaktmaterial	Silber
Schaltelemente	Wechsler mit Doppelunterbrechung
Schaltsystem	Schleifschaltung, zwangsöffnender Öffner $\ominus$ nach IEC 60947-5-1
Anschlussart	M3,5 Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	max. 2,5 mm <sup>2</sup> (inkl. Aderendhülsen)
Leitungseinführung	3 x M16 x 1,5
U <sub>imp</sub>	4 kV
U <sub>i</sub>	400 V
I <sub>the</sub>	10 A
Gebrauchskategorie	AC-15
I <sub>e</sub> /U <sub>e</sub>	6 A/400 VAC
Kurzschlusschutz	6 A gL/gG D-Sicherung
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +80 °C
Mech. Lebensdauer	> 1 Million Schaltspiele
Schalhäufigkeit	3600/h
Betätigungskraft	max. 45 N
Merkmale	Seilzugfunktion
Zulassungen	


### Schaltwegdiagramm

#### Schleifschaltung

1 Öffner/1 Schließer

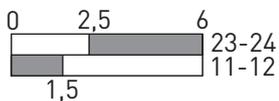

### Schaltbild



Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.