


600 V

Ø 10 x 38 mm

usE180276

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

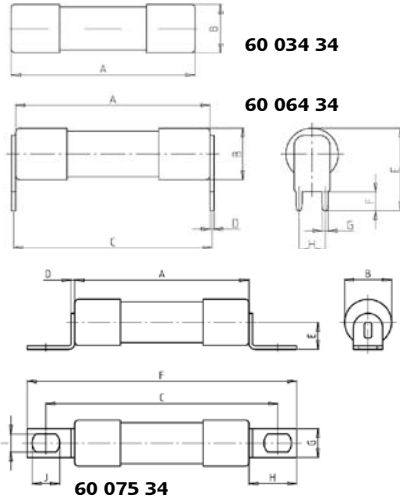

Betriebsklasse / Class
gRL (gS)

IEC 60 269-4
VDE 0636-40
UL 248-13

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Länge Length									
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
V			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
600	60 034 34	10	38	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	60 064 34	x	38	10,3	38,8	0,8	16,4	3,8	1,2	5,1	-	-
	60 075 34	38	38	10,3	50,6	0,8	6,0	58,8	6,4	10,4	4,0	6,0

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity **200 kA**


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr.			Gewicht	Bemessungs- spannung		Schmelz- integral	Ausschalt- integral	Leistungs- abgabe
	Article No.			Weight	Rated Voltage		Pre-Arcing- I²t-Value	Total I²t-Value	Power Loss
		mit Einlötpins for PCB mounting	mit Anschlußlaschen with bolted contacts		IEC 60269-4	UL 248-13.		@ AC 500 V	
A				kg / 1	V	V	A²s	A²s	W
6	60 034 34.6	60 064 34.6	60 075 34.6	0,01	500	600	2,5	20	1
8	60 034 34.8	60 064 34.8	60 075 34.8	0,01	500	600	3,3	36	1,3
10	60 034 34.10	60 064 34.10	60 075 34.10	0,01	500	600	5,1	41	1,1
12	60 034 34.12	60 064 34.12	60 075 34.12	0,01	500	600	8,7	69	1,9
16	60 034 34.16	60 064 34.16	60 075 34.16	0,01	500	600	17	130	2,4
20	60 034 34.20	60 064 34.20	60 075 34.20	0,01	500	600	29	240	3,5
25	60 034 34.25	60 064 34.25	60 075 34.25	0,01	500	600	66	530	3,8
30	60 034 34.30	60 064 34.30	60 075 34.30	0,01	500	600	120	950	4,3

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)



a	A2	B1 max.	B2	CF3
150	1	1,25	0,5	0,8

600 V**Ø 10 x 38 mm**c **UL**® usE180276


Zeit/Strom-
Kennlinien
Time-current
characteristics

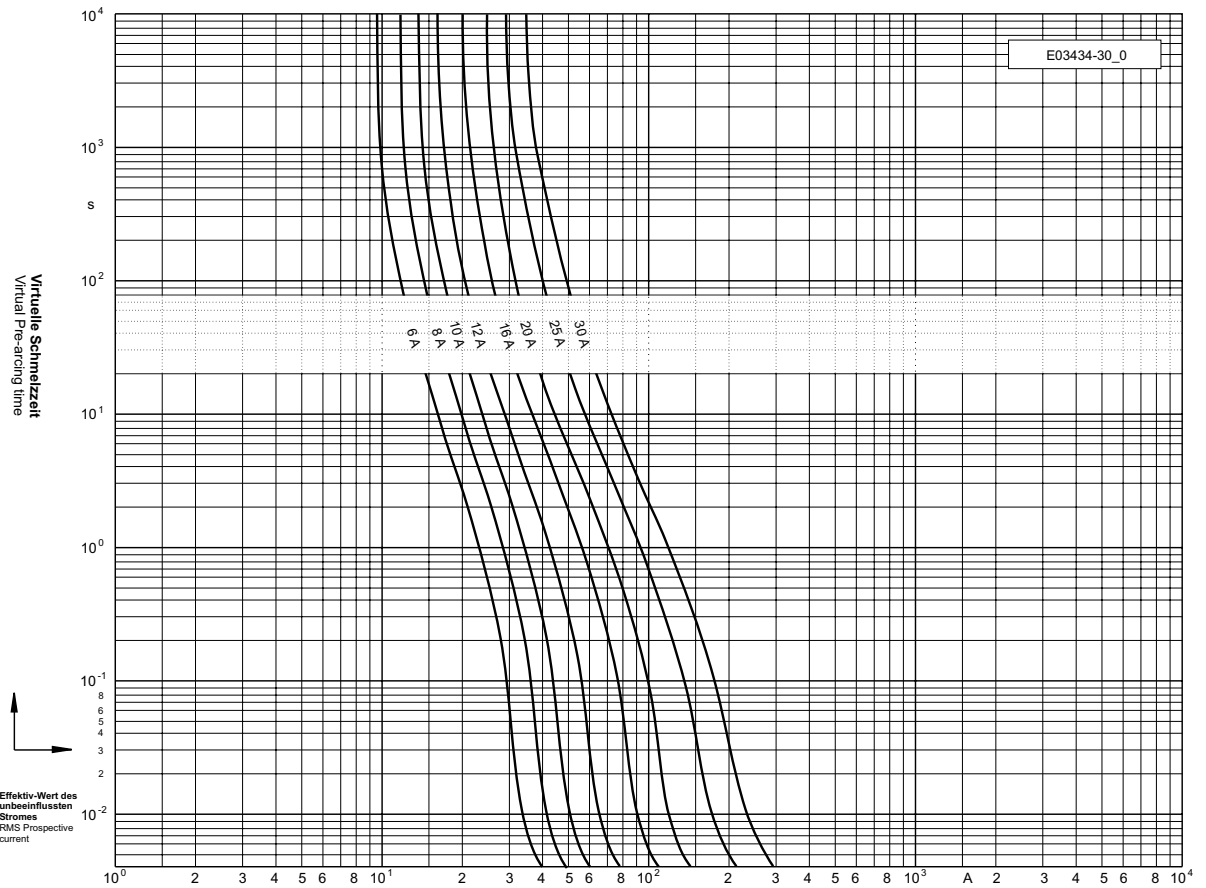


Durchlass-Strom
Cut-off current

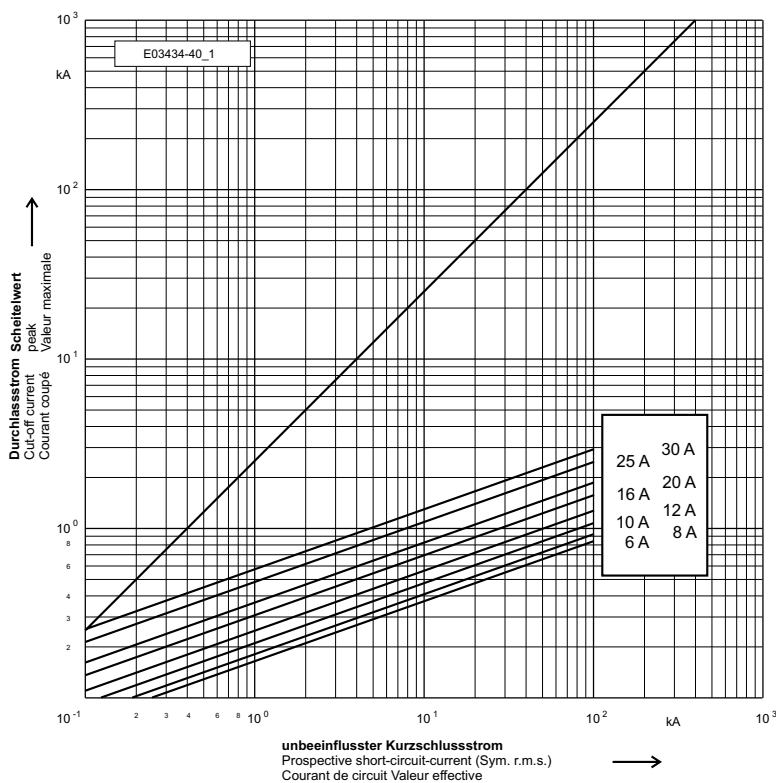

Umrechnungsfaktor
für den
Ausschalt i^2t -Wert
Reduction factor
for total i^2t -value



Schaltspannungs-
diagramm
Arc Voltage-Diagram



Umrechnungsfaktor
der
Leistungsabgabe
Reduction factor
for power Loss