

# Swiss Garde 360 Präsenz Master RA, 16 m

**25457**


4 year warranty

UP-Präsenzmelder Swiss Garde 360 Master RA 16m

- Ideal für alle Standard-Anwendungen (Präsenzbereiche) in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Präsenzmelder mit geringster Leistungsaufnahme  $\leq 0,25\text{W}$
- Master-Slave-Schaltung für preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereichs
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Züblin Master- und Slave-Geräten verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Als Voll- oder Halbauswahl programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Taster möglich



## Erfassungsbereich

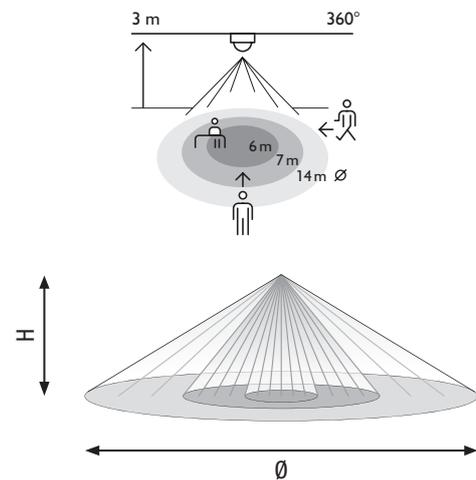

H	⊙	⊙	⊙
2 m	4 m	5 m	10 m
2,5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3,5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	8 m	8 m	16 m
5 m	8 m	8 m	16 m
6 m	8 m	8 m	16 m




## Technische Daten

Artikelnummer	25457
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.6 W
Maximale Stromaufnahme	2.61 mA
Relaiskontakt	4,3 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2000 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last LED-Treiber	300 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	$\varnothing$ 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 105 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 71 mm
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

## Zubehör

25273	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25274	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25276	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25277	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsender
25331	Abdeckplatte RA, 16 m
25332	Abdeckplatte RA, 16 m
25335	Abdeckplatte RA, 30 m
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen rund Swiss Garde
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
3331	Schutzgitter
25323	Universal RC mit Luxmeter
25421	Aufputzmontage (AP) Rahmen RA IP44 Swiss Garde

## Abmessungen

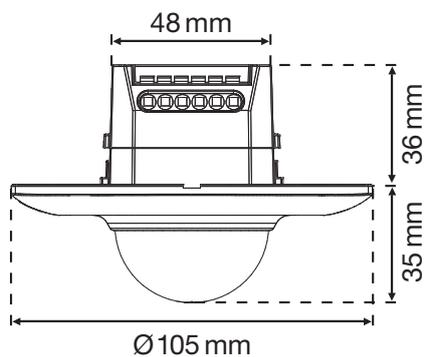

# Anschlussplan

