


Kabelrinne SKS-Magic®

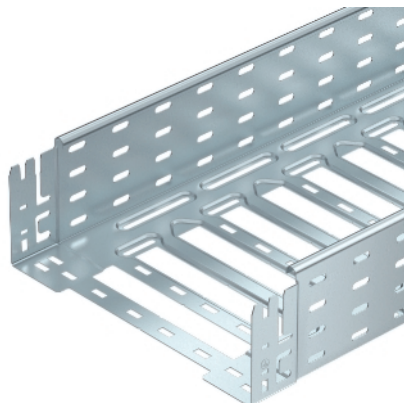

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.


Typ	Breite mm	Blech- stärke mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
SKSM 110 FS	100	1,5	3	353,110	6059614
SKSM 120 FS	200	1,5	3	434,760	6059618
SKSM 130 FS	300	1,5	3	490,820	6059620
SKSM 140 FS	400	1,5	3	546,890	6059622
SKSM 150 FS	500	1,5	3	602,950	6059624
SKSM 160 FS	600	1,5	3	667,280	6059626
SKSM 110 FT	100	1,5	3	374,430	6059631
SKSM 120 FT	200	1,5	3	460,990	6059635
SKSM 130 FT	300	1,5	3	520,320	6059637
SKSM 140 FT	400	1,5	3	580,000	6059639
SKSM 150 FT	500	1,5	3	639,350	6059641
SKSM 160 FT	600	1,5	3	711,510	6059643

St Stahl

FS bandverzinkt

FT tauchfeuerverzinkt

Abmessungen

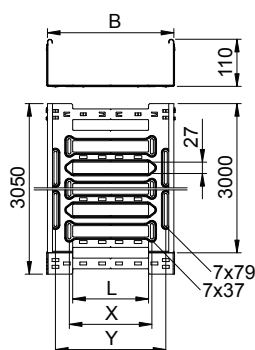


Typ	Länge mm	Maß B mm	Nutz- quer- schnitt cm²	Maß L mm	Maß x mm	Maß y mm
SKSM 110 FS	3050	100	108	30	—	62
SKSM 120 FS	3050	200	218	80	96	162
SKSM 130 FS	3050	300	328	180	196	262
SKSM 140 FS	3050	400	438	280	296	362
SKSM 150 FS	3050	500	548	380	396	462
SKSM 160 FS	3050	600	655	480	496	562
SKSM 110 FT	3050	100	108	30	—	62
SKSM 120 FT	3050	200	218	80	96	162
SKSM 130 FT	3050	300	328	180	196	262
SKSM 140 FT	3050	400	438	280	296	362
SKSM 150 FT	3050	500	548	380	396	462
SKSM 160 FT	3050	600	655	480	496	562

Kabelrinne SKS-Magic®

Belastung

Typ 1,5m 3,0m 4,0m
 kN/m kN/m kN/m

SKSM 110 FS	3	1,7	0,8
SKSM 120 FS	3	1,7	0,8
SKSM 130 FS	3	1,5	0,5
SKSM 140 FS	3	1,5	0,5
SKSM 150 FS	3	1,2	0,3
SKSM 160 FS	3	1,2	0,3
SKSM 110 FT	3	1,7	0,8
SKSM 120 FT	3	1,7	0,8
SKSM 130 FT	3	1,5	0,5
SKSM 140 FT	3	1,5	0,5
SKSM 150 FT	3	1,2	0,3
SKSM 160 FT	3	1,2	0,3

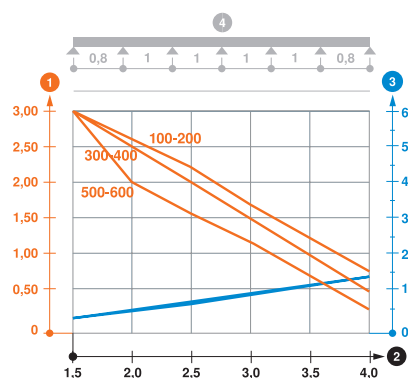

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 110

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite