


## Kabelrinne MKS-Magic®

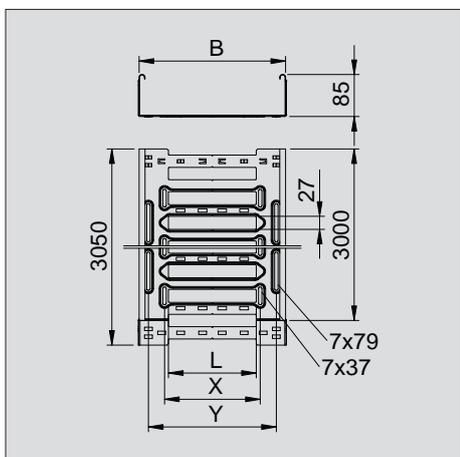

MKSM 85 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System-Magic in 85 mm Seitenhöhe. Kabelrinne mit Schnellverbindungs-System, inklusive aller relevanten Verbindungsbauteile zur zeitsparenden und wirtschaftlichen Installation, mit gesickter Längsbohlenlochung 7 x 79 mm zur Auslegermontage. Alle Breiten mit Quersickung zur Stabilisierung und Kabelbelüftung. Durchgängige Seitenlochung 7 x 20 mm als zusätzliche Verbinderlochung.

Ab der Kabelrinnenbreite 200 mm nach der VdS Richtlinie 2092 durchlässiges Kabelrinnen-System mit 30% Lochanteil zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet. Die Lieferlänge beträgt 3.050 mm, die Nutzlänge im zusammengebauten Zustand 3.000 mm.

Das Federelement FED 60 kann als Zubehörteil (Ersatz) für die Kabelrinnen-Magic in der Seitenhöhe 60 mm, 85 mm und 110 mm unter der Artikelnummer 6068859 separat bestellt werden.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet. VDE geprüftes Kabelrinnen-System.

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Nutzquerschnitt cm <sup>2</sup>	Maß x mm	Maß y mm	Maß L mm	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
MKSM 810 FS	100	1	3050	83	-	62	30	1,7	1,35	1	200,000	6059 08 0
MKSM 815 FS	150	1	3050	125	46	112	30	1,7	1,35	1	236,000	6059 08 2
MKSM 820 FS	200	1	3050	186	96	162	80	1,7	1,35	1	254,750	6059 08 4
MKSM 830 FS	300	1	3050	253	196	262	180	1,5	1,25	1	292,130	6059 08 6
MKSM 840 FS	400	1	3050	338	296	362	280	1,5	1,25	1	329,500	6059 08 8
MKSM 850 FS	500	1	3050	423	396	462	380	1,4	1,1	0,85	366,900	6059 09 0
MKSM 860 FS	600	1	3050	508	496	562	480	1,4	1,1	0,85	403,930	6059 09 2
MKSM 810 FT	100	1	3050	83	-	62	30	1,7	1,35	1	218,000	6059 09 7
MKSM 815 FT	150	1	3050	125	46	112	30	1,7	1,35	1	257,370	6059 09 9
MKSM 820 FT	200	1	3050	186	96	162	80	1,7	1,35	1	277,700	6059 10 1
MKSM 830 FT	300	1	3050	253	196	262	180	1,5	1,25	1	318,700	6059 10 3
MKSM 840 FT	400	1	3050	338	296	362	280	1,5	1,25	1	359,340	6059 10 5
MKSM 850 FT	500	1	3050	423	396	462	380	1,4	1,1	0,85	400,000	6059 10 7
MKSM 860 FT	600	1	3050	508	496	562	480	1,4	1,1	0,85	440,300	6059 10 9

St Stahl FS bandverzinkt FT tauchfeuerverzinkt



### Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 85

