


## Kabelrinne MKS-Magic®

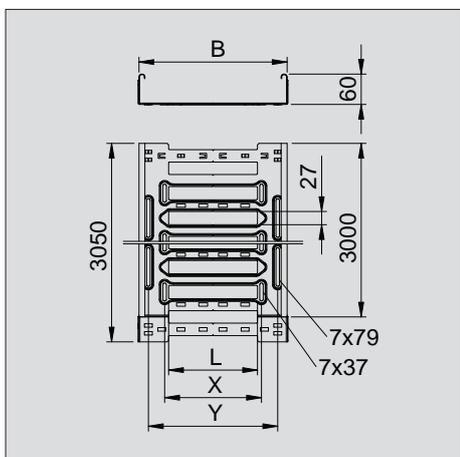

MKSM 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System-Magic in 60 mm Seitenhöhe. Kabelrinne mit Schnellverbindungs-System, inklusive aller relevanten Verbindungsbauteile zur zeitsparenden und wirtschaftlichen Installation, mit gesickter Längsbohlenlochung 7 x 79 mm zur Auslegermontage. Alle Breiten mit Quersickung zur Stabilisierung und Kabelbelüftung. Durchgängige Seitenlochung 7 x 20 mm als zusätzliche Verbinderlochung.

Ab der Kabelrinnenbreite 200 mm nach der VdS Richtlinie 2092 durchlässiges Kabelrinnen-System mit 30% Lochanteil zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet. Die Lieferlänge beträgt 3.050 mm, die Nutzlänge im zusammengebauten Zustand 3.000 mm.

Das Federelement FED 60 kann als Zubehörteil (Ersatz) für die Kabelrinnen-Magic in der Seitenhöhe 60 mm, 85 mm und 110 mm unter der Artikelnummer 6068859 separat bestellt werden.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet. VDE geprüftes Kabelrinnen-System.

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Nutzquerschnitt cm <sup>2</sup>	Maß x mm	Maß y mm	Maß L mm	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
MKSM 610 FS	100	1	3050	58	-	62	30	1,6	1,1	0,7	165,000	6059 00 0
MKSM 615 FS	150	1	3050	88	46	112	30	1,6	1,1	0,7	201,000	6059 00 2
MKSM 620 FS	200	1	3050	118	96	162	80	1,5	1,1	0,7	219,340	6059 00 4
MKSM 630 FS	300	1	3050	178	196	262	180	1,5	1	0,7	256,720	6059 00 6
MKSM 640 FS	400	1	3050	238	296	362	280	1,5	1	0,7	294,000	6059 00 8
MKSM 650 FS	500	1	3050	298	396	462	380	1,5	1	0,7	331,500	6059 01 0
MKSM 660 FS	600	1	3050	358	496	562	480	1,5	1	0,7	368,850	6059 01 2
MKSM 610 FT	100	1	3050	58	-	62	30	1,6	1,1	0,7	180,000	6059 01 8
MKSM 615 FT	150	1	3050	88	46	112	30	1,6	1,1	0,7	219,000	6059 02 0
MKSM 620 FT	200	1	3050	118	96	162	80	1,5	1,1	0,7	239,340	6059 02 2
MKSM 630 FT	300	1	3050	178	196	262	180	1,5	1	0,7	280,000	6059 02 5
MKSM 640 FT	400	1	3050	238	296	362	280	1,5	1	0,7	320,650	6059 02 7
MKSM 650 FT	500	1	3050	298	396	462	380	1,5	1	0,7	361,300	6059 02 9
MKSM 660 FT	600	1	3050	358	496	562	480	1,5	1	0,7	402,290	6059 03 2

St Stahl FS bandverzinkt FT tauchfeuerverzinkt



### Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 60

