


Kabelrinne RKS-Magic®

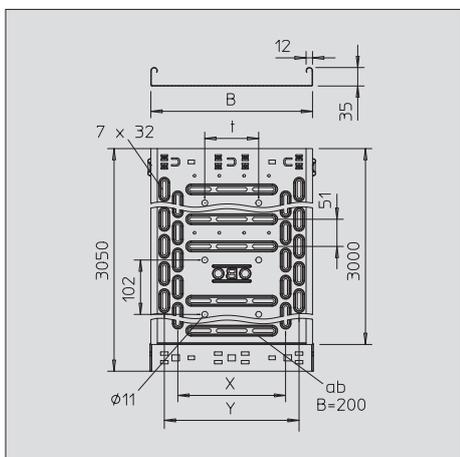

RKSM 35 = Rationelles-Kabelrinnen-System-Magic in 35 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Kabelrinne mit Schnellverbindungs-System, inklusive aller relevanten Verbindungsbauteile zur zeitsparenden und wirtschaftlichen Installation, mit gesickter Längsbohlenlochung 7 x 20 mm zur Auslegermontage und ab der Breite 200 mm mit Quersickung 7 x 32 mm zur Kabelbelüftung und zur Montageerleichterung. Mit 11 mm Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung. Durchgängige Seitenlochung 7 x 20 mm als Verbinderlochung.

Die Lieferlänge beträgt 3.050 mm, die Nutzlänge im zusammengebauten Zustand 3.000 mm.

Das Federelement FED 35 kann als Zubehörteil (Ersatz) für die Kabelrinne RKS-Magic in der Seitenhöhe 35 mm unter der Artikelnummer 6068853 separat bestellt werden.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

VDE geprüftes Kabelrinnen-System.

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Nutzquerschnitt cm ²	Maß x mm	Maß y mm	Maß t mm	1,5m kN/m	2,0m kN/m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
RKSM 310 FS	100	0,75	3050	33	-	50	-	0,75	0,35	104,910	6047 41 7
RKSM 320 FS	200	0,75	3050	68	100	150	-	0,75	0,35	149,840	6047 43 3
RKSM 330 FS	300	0,75	3050	103	200	250	100	0,75	0,35	209,840	6047 46 0

St Stahl **FS** bandverzinkt



Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 35

