


BETAflam® / BETAFIXSS®

E30/E90

Kabelrinne - 20 kg/m

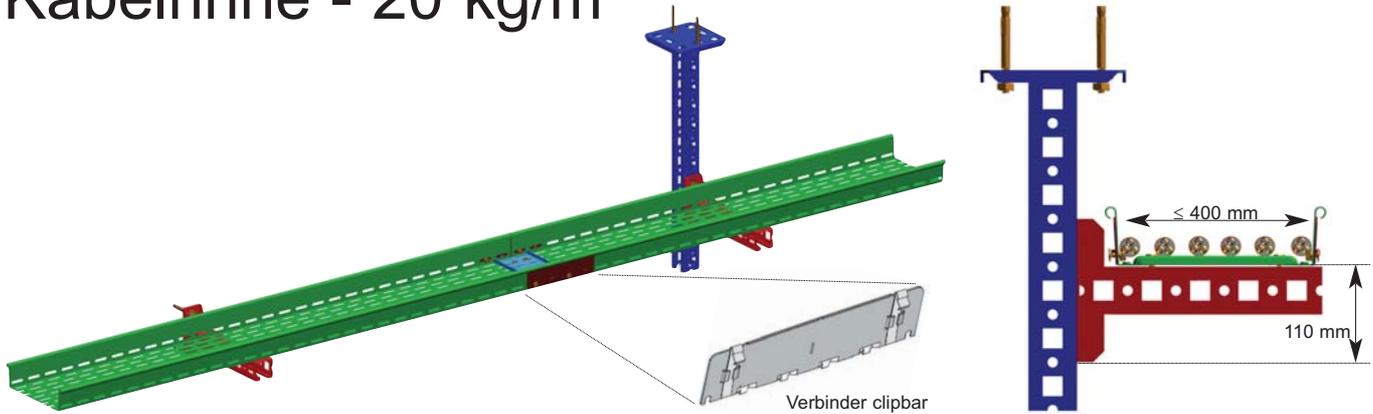

Verlegeabstand: ≤ 1.500 mm ohne Gewindestab

Befestigungssystem BETAFIXSS	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
Kabelrinne ohne Kurzstrebe	≥ 1 Stk	≤ 1.500 mm	≤ 20 kg/m	≤ 400 x 60 mm	≥ 1,5 mm ² ≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden.

Type	Abmessung mm	Stücklänge m
Kabelrinne 60 / 100	60 x 133	3
Kabelrinne 60 / 200	60 x 233	3
Kabelrinne 60 / 300	60 x 333	3
Kabelrinne 60 / 400	60 x 433	3
Ordnungs-Trennprofil 60 clipbar	schraubenlose Montage möglich	
Passende Deckel siehe Seite 20		

Type	Abmessung mm	Stück / VPE
Winkel 90°	60 / 100	1
Winkel 90°	60 / 200	1
Winkel 90°	60 / 300	1
Winkel 90°	60 / 400	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 200	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 300	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 400	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 500	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 600	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 700	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 800	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 1.000	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 1.200	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 1.500	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 2.000	1
Ausleger 50x50x150, verzahnt	für Tasse 100	1
Ausleger 50x50x250, verzahnt	für Tasse 200	1
Ausleger 50x50x350, verzahnt	für Tasse 300	1
Ausleger 50x50x450, verzahnt	für Tasse 400	1

Ihr BETAFIXSS® Vorteil: Gegenüber Standardverlegeart doppelte Belastbarkeit und größere Befestigungsabstände; keine Gewindestangenabhängung der Auslegerspitzen zur Decke; Rinnen ohne Randabstand befüllbar durch gerollte Oberkanten; Rinnen platzsparend stapelbar.

BETAflam® / BETAFIXSS®

E30/E90

Kabelrinne - 25 kg/m



Verlegeabstand: ≤ 1.500 mm **ohne Gewindestab**

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAFIXSS						
Kabelrinne mit Kurzstrebe	≥ 1 Stk	≤ 1.500 mm	≤ 25 kg/m	≤ 400 x 60 mm	≥ 1,5 mm ² ≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden. Maximal 4 Kabelrinnen an einer Deckenstütze zugelassen.

Type		Stk / VPE
Kurzstrebe 200	zum Abstützen der Ausleger	1
Ausleger Schwerlast 250 verzahnt	ersetzt Ausleger mit Kurzstrebe	1
Ausleger Schwerlast 350 verzahnt	ersetzt Ausleger mit Kurzstrebe	1
Ausleger Schwerlast 450 verzahnt	ersetzt Ausleger mit Kurzstrebe	1

Type		Stk / VPE
Verbinder clipbar, gerade 60	schraubenlose Montage	1
Verbinder universal 60	(gerade / Winkel) inkl. Schraubgarnitur M6x10	1
Gelenkverbinder 60	inkl. Schraubgarnitur M6x10	1
Kantenschutz/Stossleiste 100 Metall	inkl. Schraubgarnitur M6x10 / für Kabelrinne	1
Kantenschutz/Stossleiste 200 Metall	inkl. Schraubgarnitur M6x10 / für Kabelrinne	1
Kantenschutz/Stossleiste 300 Metall	inkl. Schraubgarnitur M6x10 / für Kabelrinne	1
Kantenschutz/Stossleiste 400 Metall	inkl. Schraubgarnitur M6x10 / für Kabelrinne	1
Nutensteingarnitur M6x25	zur Befestigung der Kabelrinne am Ausleger (Bedarf 2 Stk / Ausleger)	25
Schraubgarnitur M6x10	für Stossleistenbefestigung	100
Anker Schraubgarnitur M10x25 verzahnt	zur Befestigung des Auslegers an der Deckenstütze, der Kurzstrebe an der gezahnten Profilseite	25
Hammerkopf Schraubgarnitur M10x20 abscherfest	zur Befestigung des Auslegers an der Deckenstütze, der Kurzstrebe an der ungezahnten Profilseite	25

Die erste und einzige schraubenlose Verbindung für E30/E90, die auch bei geschnittenen Kabelrinnen funktioniert.

Ihr BETAFIXSS® Vorteil: Maximale Arbeitszeiterparnis bei Stoßstellenverbindung - schraubenlos oder 4 Schrauben pro Verbindung. Keine Einlege - oder Versteifungsbleche nötig.