

M12 St. ger. selbstanschl. Schraubklemme Ersetzt Art.-No. 27605

Stecker gerade
 4-polig
 Klemmbereich Kabelabgang: 4...6 mm

Abbildung

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Expressprogramm****Bauform**

12701

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm ²
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	4...6 mm
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment = 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Kaufmännische Daten

Nettogewicht	25
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85369010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Hinweis

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.


Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.


Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08/13

Kontaktbelegung

Male

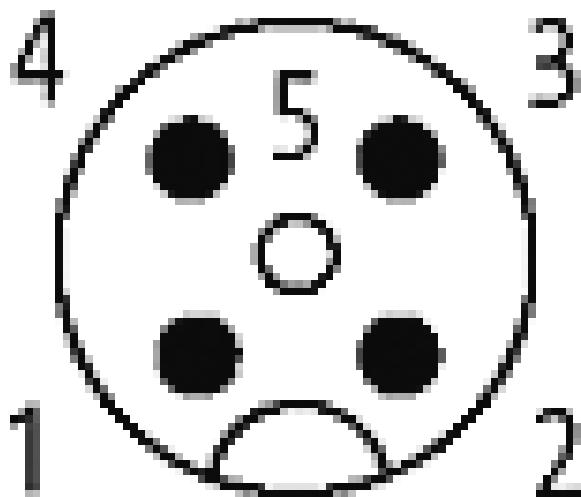

Schaltbild

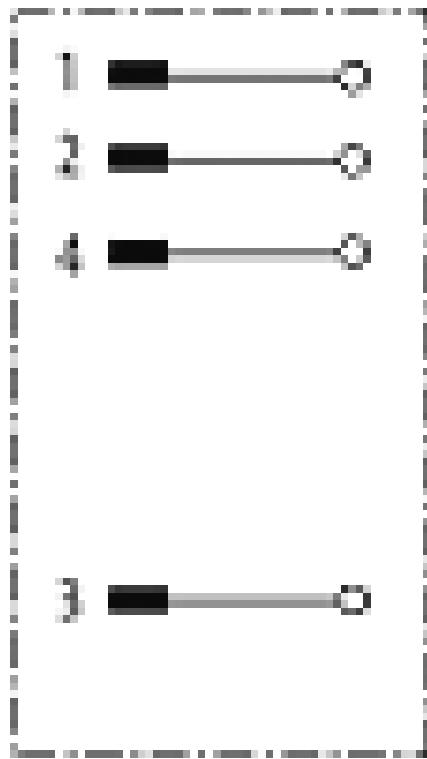

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08/13

Maßskizze

