Kontaktanzahl

# 24 + ⏚

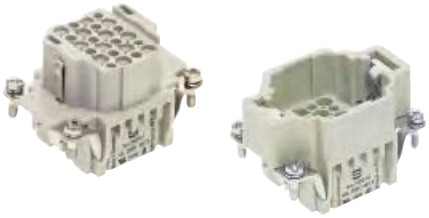



## Kontakteinsätze

| Bezeichnung | Baureihe | Bestell-Nummer Stifteinsatz (M) | Bestell-Nummer Buchseneinsatz (F) | Maßzeichnung / Maße in mm |
|---|---|---|---|---|
| **Crimpanschluss**<br>Crimpkontakte separat bestellen (siehe Technische Kennwerte Seite 02.06)<br> | Han DD® | **09 16 024 3001** | **09 16 024 3101** | 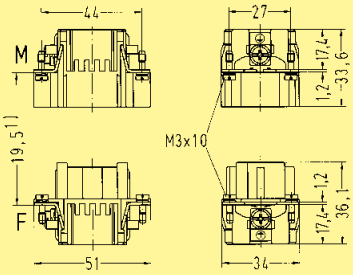 <br>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm<br>Kontaktanordnung<br>Ansicht Anschlussseite<br>  <br>Montageausschnitt für Kontakteinsätze bei Verwendung ohne Gehäuse<br>  |
| **Kodierpin**<br> | | | 09 33 000 9915 | Kodierpin<br>  <br>Durch den Einsatz eines Kodierpins können Verwechslungen gleicher Steckverbinder vermieden werden. Die dem Kodierpin gegenüberliegende Stiftkontaktkammer ist unbestückt. |



Fettdruck: Vorzugstypen