
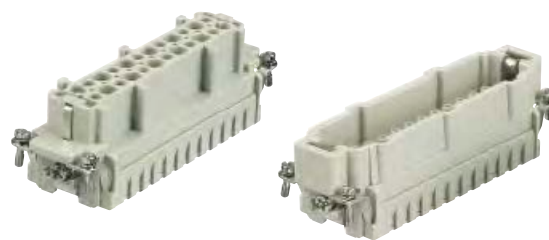

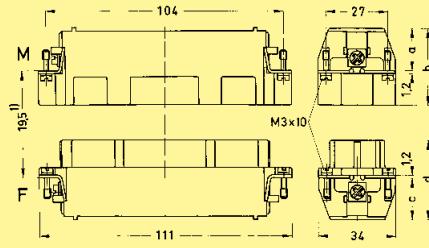




Kontaktanzahl

24 +



Kontakteinsätze

Bestell-Nummer																									
Bezeichnung	Baureihe	Stifteinsatz (M)	Buchseinsatz (F)	Maßzeichnung	Maße in mm																				
Crimpanschluss Crimpkontakte separat bestellen (siehe Technische Kennwerte Seite 03.03) 	Han E®	09 33 024 2602	09 33 024 2702																						
Schraubanschluss mit Drahtschutz 	Han E®	09 33 024 2601	09 33 024 2701	1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm <table><tr><td></td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>Han E® Schraub</td><td>18</td><td>33</td><td>18</td><td>35</td></tr><tr><td>Han® ES / Han E® Crimp</td><td>19</td><td>34</td><td>19</td><td>36</td></tr><tr><td>Han® ESS</td><td>34</td><td>49</td><td>32</td><td>49</td></tr></table>		a	b	c	d	Han E® Schraub	18	33	18	35	Han® ES / Han E® Crimp	19	34	19	36	Han® ESS	34	49	32	49	
	a	b	c	d																					
Han E® Schraub	18	33	18	35																					
Han® ES / Han E® Crimp	19	34	19	36																					
Han® ESS	34	49	32	49																					
Käfigzugfederanschluss 	Han® ES	09 33 024 2616	09 33 024 2716	Kontaktanordnung Ansicht Anschlussseite 																					
Käfigzugfederanschluss zwei Anschlüsse pro Kontakt 	Han® ESS	09 33 024 2672	09 33 024 2772	Montageausschnitt 																					

Han
E/EE