

Swiss Garde 360 Präsenz Slave, 16 m

25458


4 year warranty

UP-Präsenzmelder Swiss Garde 360 Slave 16m

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrösserung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master-Melder Präsenz
- Weitere Farben auf Anfrage



Erfassungsbereich



↑	↻	↻	↻
2 m	4 m	5 m	10 m
2,5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3,5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	8 m	8 m	16 m
5 m	8 m	8 m	16 m
6 m	8 m	8 m	16 m

230 V |
 Sekundär |
 360° |
 Halbkreis, Durchmesser von maximal 14 m bei einer Höhe von 3 m |
 2 – 6 m |
 Einbau


Technische Daten

Artikelnummer	25458
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	1.3 mA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	Halbkreis, Durchmesser von maximal 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 71 mm
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

Zubehör

25273	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25274	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25276	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25277	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25331	Abdeckplatte RA, 16 m
25332	Abdeckplatte RA, 16 m
25335	Abdeckplatte RA, 30 m
25336	Abdeckplatte quadratisch, 16 m
25339	Abdeckplatte quadratisch, 30 m
25400	Aufputzmontage (AP) Rahmen quadratisch Swiss Garde
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
3331	Schutzgitter
25411	Einbaudose mit Federklemmen

Abmessungen

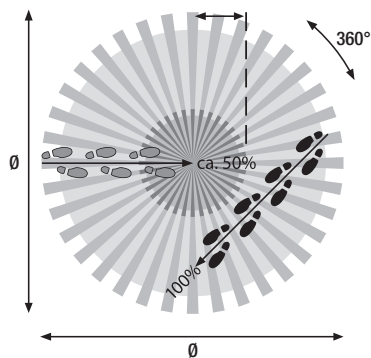

Anschlussplan

