Fußschalter mit Metallgehäuse
GFM 2Ö/2S
Material-Nr.: 1048523 (Alte Material-Nr.: 81104001)

Merkmale/Optionen:

- Metallgehäuse
- Hohe Standfestigkeit
- Geringe Pedalhöhe
- Anschlussraum

Maßzeichnung

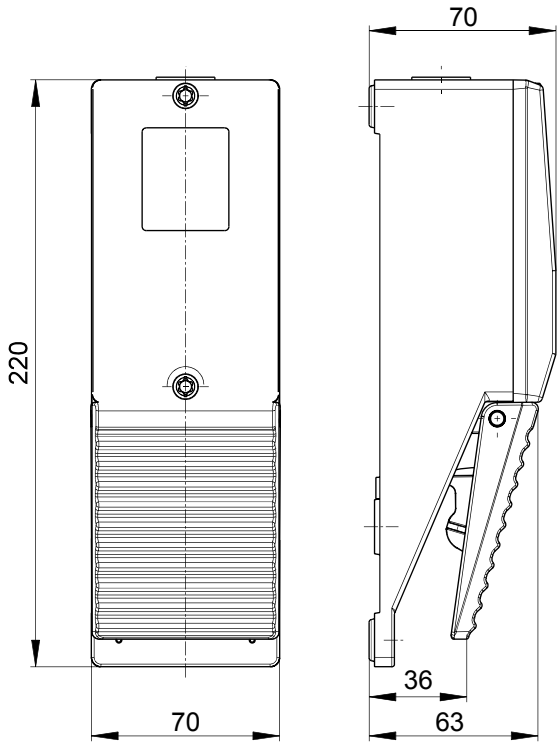

Technische Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Deckel	glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast (PA 66), selbstverlöschend UL 94-V0
Pedal	glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast (PA 66), selbstverlöschend UL 94-V0
Anschlussart	Schraubanschlussklemmen
Anschlussquerschnitt	max. 2,5 mm² (einschl. Aderendhülsen)
Leitungseinführung	1 x M20 x 1,5
Kontaktmaterial	Silber
Schutzart	IP 65 nach IEC/EN 60529
Schaltsystem	Sprungschaltung, Öffner zwangsöffnend ⊖
Schaltelemente	2 Öffner/2 Schließer, Form Zb
Schalteinsatz	2 x ZS 232
B_{10d} (10 % Nennlast)	2 Millionen
T_M	max. 20 Jahre
Gebrauchskategorie	AC-15
I_e/U_e	4 A/230 VAC; 2,5 A/400 VAC; 1 A/500 VAC
Kurzschlussschutz	4 A gG/gN-Sicherung
Umgebungstemperatur	–25 °C … +80 °C
Mech. Lebensdauer	> 1 Million Schaltspiele
Zulassungen	
Gewicht	646 g

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG | Brückenstraße 91 | 32584 Löhne, Deutschland | Telefon +49 (0) 5731 745-0 | Telefax +49 (0) 5731 745-200 | info@steute.com | www.steute.com

Fußschalter mit Metallgehäuse
GFM 2Ö/2S
Material-Nr.: 1048523 (Alte Material-Nr.: 81104001)

Schaltbild

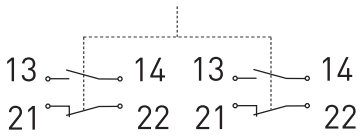

Schaltwegdiagramm



Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG | Brückenstraße 91 32584 Löhne, Deutschland | Telefon +49 (0) 5731 745-0 | Telefax +49 (0) 5731 745-200 | info@steute.com | www.steute.com