



## Fußschalter mit Metallgehäuse


### GFSM 3 2ÖS/2ÖS/2ÖS

Material-Nr.: 1048962 (Alte Material-Nr.: 83212001)

#### Merkmale/Optionen:

- 3-pedalig
- Mit Schutzhaube
- Metallgehäuse
- Geringe Pedalhöhe
- Anschlussraum

#### Maßzeichnung

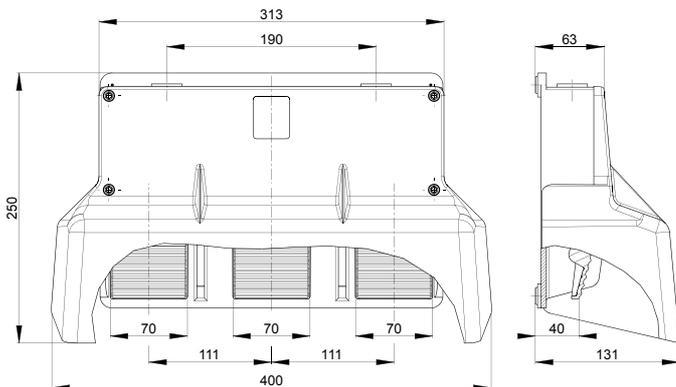

#### Technische Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Pedal	glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast (PA 66), selbstverlöschend UL 94-V0
Schutzhaube	Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Anschlussart	Schraubanschlussklemmen
Anschlussquerschnitt	max. 2,5 mm <sup>2</sup> (einschl. Aderendhülsen)
Leitungseinführung	2 x M25 x 1,5
Kontaktmaterial	Silber
Schutzart	IP 65 nach IEC/EN 60529
Schaltsystem	Sprungschaltung, Öffner zwangsöffnend ☹
Schaltelemente	2 Öffner/2 Schließer, Form Zb
Schalteinsatz	2 x ZS 232 pro Pedal
B <sub>10d</sub> (10 % Nennlast)	2 Millionen
T <sub>M</sub>	max. 20 Jahre
Gebrauchskategorie	AC-15
I <sub>e</sub> /U <sub>e</sub>	4 A/230 VAC; 2,5 A/400 VAC; 1 A/500 VAC
Kurzschlusschutz	4 A gG/gN-Sicherung
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +80 °C
Mech. Lebensdauer	> 1 Million Schaltspiele
Zulassungen	
Gewicht	1000 g

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.




## Fußschalter mit Metallgehäuse

GFSM 3 2ÖS/2ÖS/2ÖS

Material-Nr.: 1048962 (Alte Material-Nr.: 83212001)

### Schaltbild

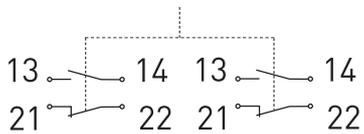

### Schaltwegdiagramm

