


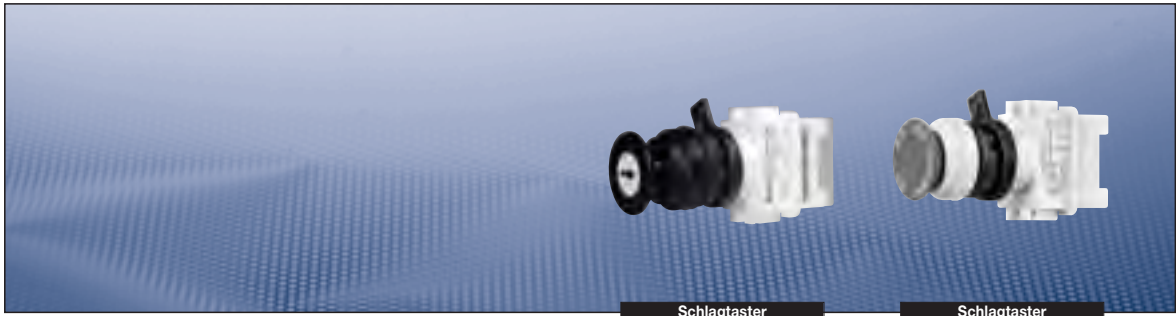


Technische Daten

Schlagtaster (NOT-AUS und normale Version)

Kennzeichnung nach 94/9/EG	II 2 G Ex ed IIC T6 / I M 2 Ex ed I
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 97 ATEX 1081 U PTB 99 ATEX 1034 ¹⁾
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C -55 °C bis +55 °C (Option)
Bemessungsspannung	500 V AC
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstrom mit Goldspitzkontakten	0,4 A
Bemessungsein-/Ausschaltvermögen gem. EN 60947-5-1	AC-15: U _e 250 V / I _e 6 A U _e 500 V / I _e 4 A DC-13: U _e 24 V / I _e 6 A U _e 220 V / I _e 1 A
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ²
Schutzart nach EN 60529	IP66 ¹⁾
Abmessungen (L x B x H)	ca. 59 x 31 x 45 mm
Gewicht	0,15 kg
Montageart	Ø 30,5 mm Montagelöcher
Gehäusefarbe	grau
Dichtungsmaterial	Neopren (Standard), Fluorsilikon oder Viton auf Anfrage

¹⁾ Mit Schutzkappe

Ex-Befehls- und Meldegeräte für Schalttafeleinbau

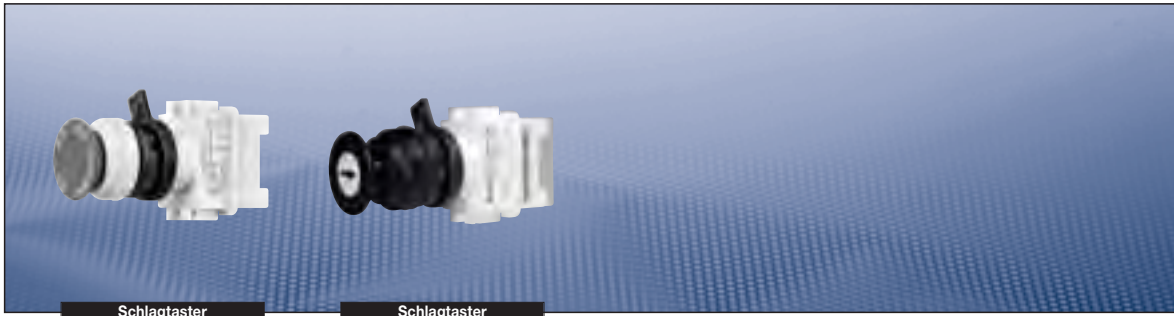

Bestellcodierung für Komponente (Code 2) Code A - B - C - D - E

A	B	C	D	E
GHG 418 815	—	R	—	—

Code	Komponente	Code
A	Schlagtaster	GHG 418 815

Code	Schaltung	Kontakte durch Ziehen des Schlagknopfes	mit dem Schlüssel	Code Silberkontakt	Goldspitzkontakt
B	2 Ö			3	6
	2 S			4	7
	1 S + 1 Ö			5	8


Code	Schlagtaster Bezeichnung und Farbe	Code
C	NOT-AUS EMERGENCY STOP (deutsch - englisch) ¹⁾	1
	NOT-AUS ARRET D'URGENCE (deutsch - französisch) ¹⁾	4
	rot	1
	gelb ¹⁾	2
	schwarz ²⁾	3

Code	Ungedrückt	Gedrückt	Entriegelung	Code
D	nicht verriegelbar	nicht verriegelbar	n/a (Tastfunktion)	1 ²⁾
	nicht verriegelbar	verriegelbar	durch Ziehen des Schlagknopfes	2 ¹⁾
	nicht verriegelbar	verriegelbar	mit dem Schlüssel	3 ¹⁾

Code	Bezeichnung (Bezeichnungsschild)	Code	Bezeichnung	Code
E	0, I, Start, Stop	01	0	02
	I	03	I I	04
		05	STOP	06
	START	07	NOT-AUS ¹⁾	08

¹⁾ nur NOT-AUS Schlagtaster

²⁾ nur Schlagtaster normale Version

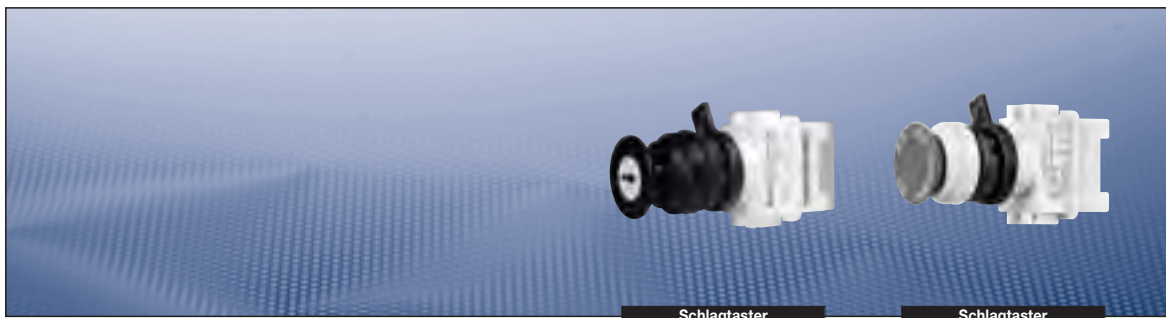


Beispiel für Bestellcodierung (Code 2)

Contact system	Schlagknopf Farbe	Bezeichnung	Bestell-Nr.				
			A	B	C	D	E
NOT-AUS Schlagtaster rot, mit Silberkontakten, ohne Schutzkappe							
Ausführung mit Bezeichnung D/E, durch Ziehen des Schlagknopfes							
2 Ö	rot	deutsch/englisch	GHG 418 815	3	R 1	2	00
2 Ö	rot	deutsch/französisch	GHG 418 815	3	R 4	2	00
2 S	rot	deutsch/englisch	GHG 418 815	4	R 1	2	00
2 S	rot	deutsch/französisch	GHG 418 815	4	R 4	2	00
1 S + 1 Ö	rot	deutsch/englisch	GHG 418 815	5	R 1	2	00
1 S + 1 Ö	rot	deutsch/französisch	GHG 418 815	5	R 4	2	00
Ausführung mit Bezeichnung D/E, mit dem Schlüssel							
2 Ö	rot	deutsch/englisch	GHG 418 815	3	R 1	3	00
2 Ö	rot	deutsch/französisch	GHG 418 815	3	R 4	3	00
2 S	rot	deutsch/englisch	GHG 418 815	4	R 1	3	00
2 S	rot	deutsch/französisch	GHG 418 815	4	R 4	3	00
1 S + 1 Ö	rot	deutsch/englisch	GHG 418 815	5	R 1	3	00
1 S + 1 Ö	rot	deutsch/französisch	GHG 418 815	5	R 4	3	00
Schlagtaster, mit Silberkontakten, ohne Schutzkappe							
Ausführung mit Bezeichnung D/E, nur Tastfunktion							
2 Ö	schwarz	0, I, START, STOP	GHG 418 815	3	R 3	1	01
2 Ö	gelb	0, I, START, STOP	GHG 418 815	3	R 2	1	01
2 S	schwarz	0, I, START, STOP	GHG 418 815	4	R 3	1	01
2 S	gelb	0, I, START, STOP	GHG 418 815	4	R 2	1	01
1 S + 1 Ö	schwarz	0, I, START, STOP	GHG 418 815	5	R 3	1	01
1 S + 1 Ö	gelb	0, I, START, STOP	GHG 418 815	5	R 2	1	01

Zubehör

Type	BE	Bestell-Nr.
Schutzkappe für IP66	5	GHG 410 1939 R0002


Bitte beachten Sie, dass wir nur in Bestelleinheiten (BE) laut Tabelle liefern können.

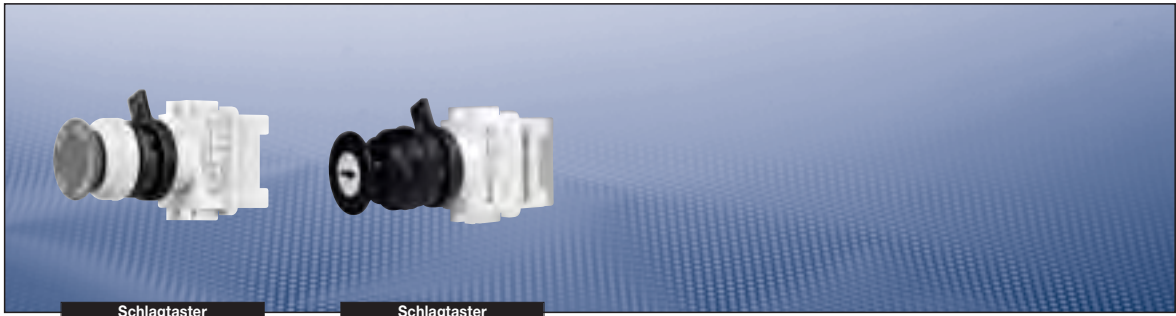


Schlagtaster

Schlagtaster


Maßzeichnungen

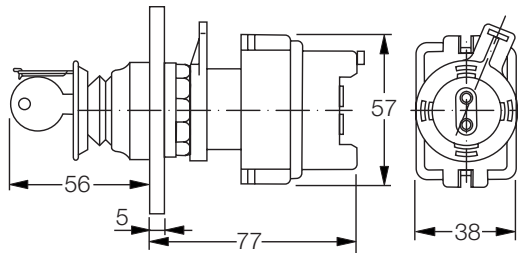


Schlagtaster ohne Schutzkappe with key release

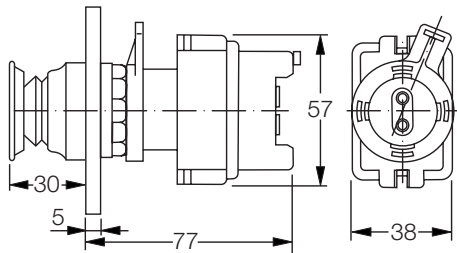

Schlagtaster ohne Schutzkappe

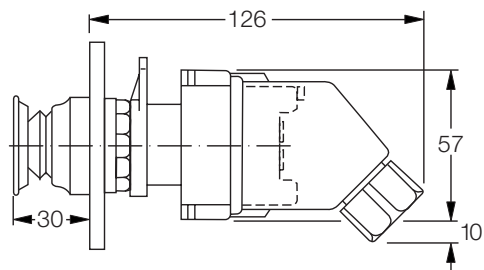

Schlagtaster mit Schutzkappe

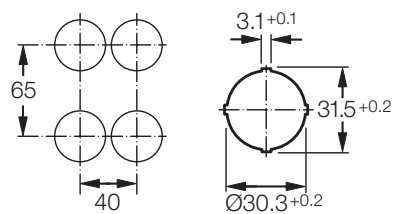

Mindestabstände

Maßangaben in mm