



Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D02, 50A, 400V, gL/gG

Typ
Art.-Nr. **Z-SLS/B-50A**
Katalog Nr. **268992**

Lieferprogramm


Sortiment			Sicherungsmaterial
Grundfunktion			Zusatzausrüstung
Grundfunktion			Sicherungssets
verwendbar für			Z-SLS/NE0Z Z-SLK/NE0Z Z-SLS/CEK
			mit Blinkfunktion auf DIN-Schiene schnappbar 1 Set besteht aus: 3 Sicherungseinsätzen, 3 Stromkodierungen, 1 Kunststoffbox in der Farbe der Kennmelder
Bemessungsspannung			60 - 400 V AC
Bemessungsdauerstrom	I_u	A	60

Elektrisch


Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	60 - 400
		V DC	60 - 220
Betriebsklasse			gG (gL)
Prüfspannung		kV	5

Technische Daten nach ETIM 5.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / D0-Sicherungseinsatz (EC001642)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / D0-Sicherungseinsatz (ecI@ss8-27-14-21-19 [ACN353007])			
Baugröße			D02
Bemessungsstrom		A	50
Bemessungsspannung		V	400
Farbcode			weiß
Betriebsklasse			gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)

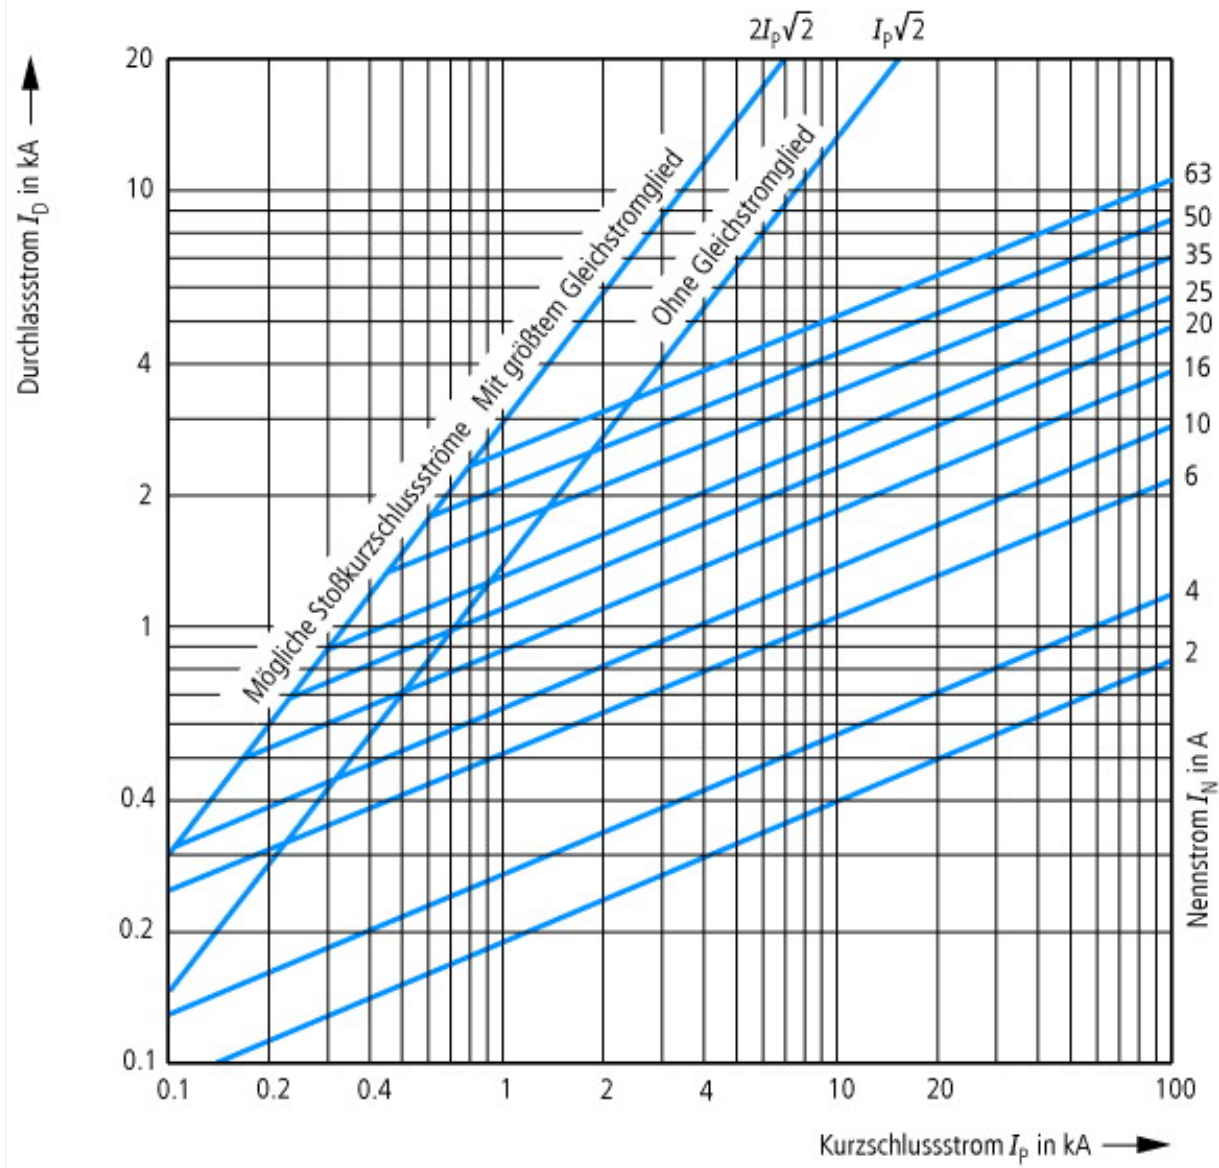

Durchlassstromkennlinie D0-Schmelzeinsätze 2...63 A gG(gL)

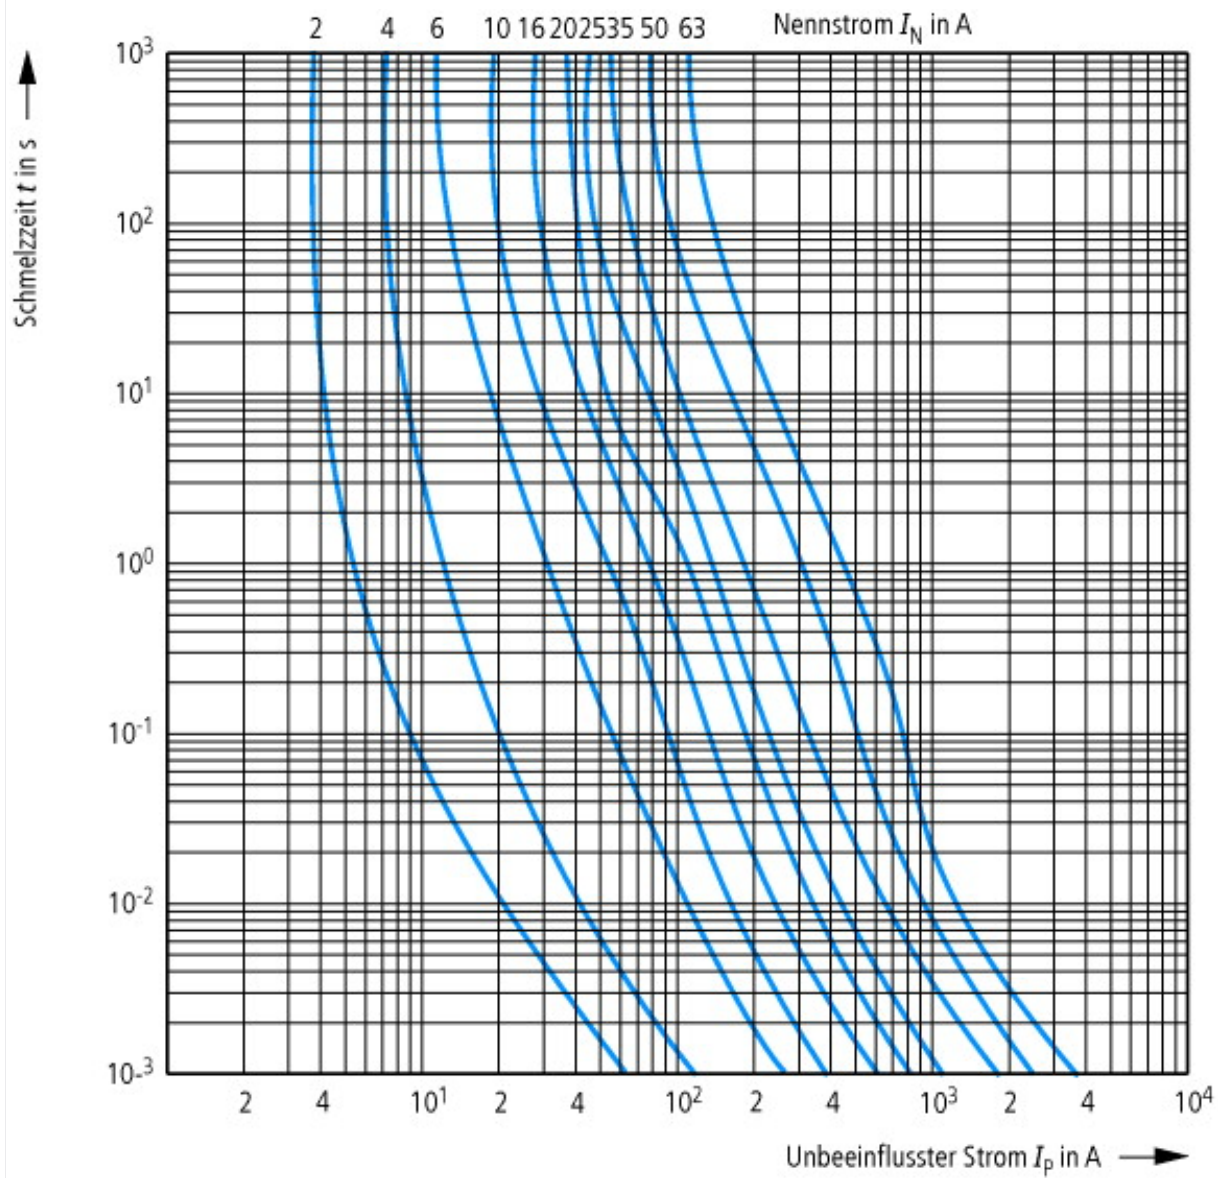

Zeit-Stromkennlinie D0-Schmelzeinsätze 2...63 A gG(gL)