



DATENBLATT	61713520
SKINDICHT® LA	gültig ab : 15.1.2016

Kabel und Leitungen werden mit Durchführungstüllen SKINDICHT® LA wirkungsvoll vor Beschädigungen durch scharfe, kantige Gegenstände geschützt. Die Montage ist einfach: die Durchführungstülle in die Bohrung drücken, bis die Nut einrastet.




Technische Merkmale:

Material CR
Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C
Farbe Schwarz

Norm-Referenzen:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

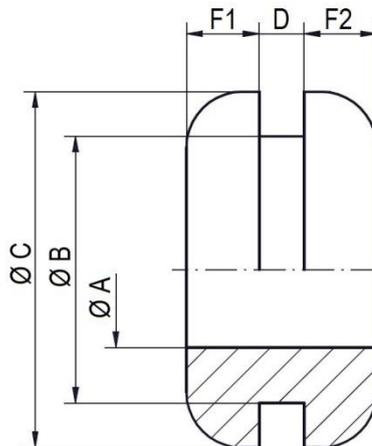

Artikel-Bezeichnung	Ø A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]	F1 [mm]	F2 [mm]	Artikel-Nr.
LA 3	3	7	10	2	1,5	3	61713520
LA 4	4	8	11	2	2	2	61713530
LA 5	5	7	11	2	2,75	2,75	61713540
LA 6	6	9	14	2	3	3	61713550
LA 7	7	12	16	2	3,25	3,25	61713560
LA 8	8	11	15	2	3,5	3,5	61713570
LA 9	9	11	16	2	2,75	2,75	61713580
LA 11	11	14	19	2	3	3	61713590
LA 12	12	18	25	2	2,5	2,5	61713600