

Driver LCBU 25W 12V BASIC phase-cut SR

Baureihe advanced

**Produktbeschreibung**

- _ Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
- _ Nominale Lebensdauer von 50.000 h (bei ta max. 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h)
- _ 12 V DC Ausgangsspannung
- _ Schraubklemme
- _ Anschlusskabel, Leitungsquerschnitt 0,5 – 2,5 mm²
- _ Ausgangsleistung 25 W
- _ SELV
- _ Schutzart IP20
- _ Ausgang wird analog gedimmt (Stromamplitude)
- _ Dimmbereich typ. 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer)

Eigenschaften

- _ Gehäuse: Polycarbonat, weiß
- _ Kompakte Abmessungen
- _ Überlastschutz
- _ Kurzschlusschutz
- _ Leerlaufschutz

Website
<http://www.tridonic.com/89800290>


Spotlights



Downlights



Linear



Fläche



Boden | Wand



Freistehend



Straße



Dekorativ

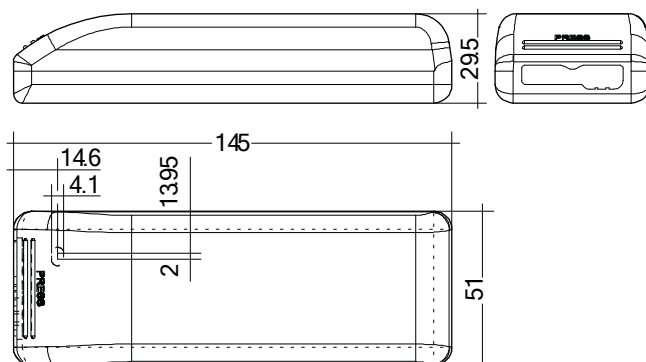


Halle

Driver LCBU 25W 12V BASIC phase-cut SR

Baureihe advanced

Das vollständige Datenblatt zu diesem Produkt finden Sie im Download Bereich.

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Verpackung Palette	Gewicht pro Stk.
LCBU 25W 12V BASIC phase-cut SR	89800290	10 Stk.	600 Stk.	0,117 kg

Technische Daten

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	0,135 A
λ bei Vollast	0,97
λ bei min. Last	0,75C
Typ. Ausgangsstrom Restwelligkeit (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	$\pm 30 \%$
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	$\leq 0,1 \text{ s}$
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	$\leq 0,1 \text{ s}$
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang)	0 s
Umgebungstemperatur t_a	-25 ... +50 °C
Umgebungstemperatur t_a (bei Lebensdauer 50.000 h)	50 °C
Max. Gehäusetemperatur t_c	75 °C
Lagertemperatur t_s	-40 ... +85 °C
Abmessungen L x B x H	145 x 51 x 29,5 mm

PrüfzeichenIP20 SELV                                     