

# Übergabemodul - UM 45-D25SUB/B - 2962748

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 25

Abbildung zeigt die Variante UM 45-D37SUB/S



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 107376
GTIN	4017918107376
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	107,000 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland

## Technische Daten

### Maße

Breite	90 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	42 mm

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

### Allgemein

Max. zul. Betriebsspannung	25 V AC
	60 V DC
Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	2,5 A
	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	25

# Übergabemodul - UM 45-D25SUB/B - 2962748

## Technische Daten

### Allgemein

Statusanzeige	Nein
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP20

### Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	6 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 16

### Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	CUL
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung	125 V
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV
Isolierung	Funktionsisolierung
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Zeichnungen

Schaltplan

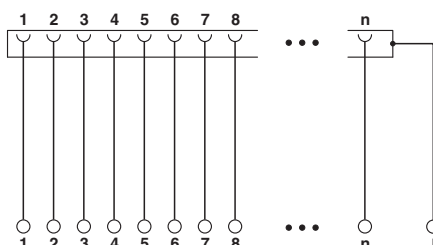

# Übergabemodul - UM 45-D25SUB/B - 2962748

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

### ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

## Approbationen


### Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

### Approbationsdetails

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 118976
mm²/AWG/kcmil	30-14		
Nennstrom IN	2,5 A		
Nennspannung UN	125 V		

# Übergabemodul - UM 45-D25SUB/B - 2962748

## Approbationen

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 118976
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		30-14	
Nennstrom IN		2,5 A	
Nennspannung UN		125 V	

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>
------------------	--	---

## Zubehör

### Zubehör

#### Systemkabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 0,5 m

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1,5 m

# Übergabemodul - UM 45-D25SUB/B - 2962748

## Zubehör

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

---

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 3 m

---

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 4 m

---

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 6 m

---

Kabel - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel

---

## Übergabemodul - UM 45-D25SUB/B - 2962748

### Zubehör

Kabel - CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 2302434



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Stiftleisten, Kabellänge variabel

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926506



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 0,5 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926519



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926522



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1,5 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926535



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

---

## Übergabemodul - UM 45-D25SUB/B - 2962748

### Zubehör

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926548



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 3 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926551



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 4 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926564



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 6 m

---

Kabel - CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900911



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: variabel

---