

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S - 2962793

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 25

Abbildung zeigt die Variante UM 45-D37SUB/S



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 087456
GTIN	4017918087456
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	103,000 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Maße

Breite	90 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	42 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Max. zul. Betriebsspannung	25 V AC
	60 V DC
Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	2,5 A
	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	25

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S - 2962793

Technische Daten

Allgemein

Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP20

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	6 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 16

Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	CUL
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung	125 V
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV
Isolierung	Funktionsisolierung
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Schaltplan

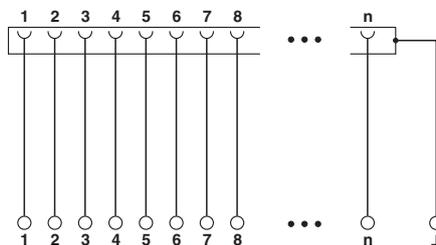

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
------------	----------

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S - 2962793

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
mm²/AWG/kcmil	30-14		
Nennstrom IN	2,5 A		
Nennspannung UN	125 V		

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S - 2962793

Approbationen

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
mm ² /AWG/kcmil		30-14	
Nennstrom IN		2,5 A	
Nennspannung UN		125 V	

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	--	---

Zubehör

Zubehör

Systemkabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 0,5 m

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1,5 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S - 2962793

Zubehör

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 3 m

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 4 m

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 6 m

Kabel - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S - 2962793

Zubehör

Kabel - CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Buchsenleisten, Kabellänge variabel

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 2926153



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 0,5 m

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926166



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 2926179



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1,5 m

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926182



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S - 2962793

Zubehör

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 2926195



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 3 m

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 2926205



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 4 m

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 2926218



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 6 m

Kabel - CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900906



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: variabel