

Übergabemodul - UM 45-D37SUB/B - 2962751


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 37



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 087418
GTIN	4017918087418
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	106,070 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Maße

Breite	121 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	42 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Max. zul. Betriebsspannung	25 V AC
	60 V DC
Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	2,5 A
	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	37
Einbaulage	beliebig

Übergabemodul - UM 45-D37SUB/B - 2962751

Technische Daten

Allgemein

Schutzart	IP20
-----------	------

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	6 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 16

Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	CUL
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung	125 V
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV
Isolierung	Funktionsisolierung
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Schaltplan

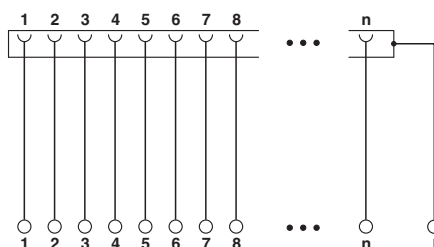

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313

Übergabemodul - UM 45-D37SUB/B - 2962751

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen


Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
mm ² /AWG/kcmil		30-14	
Nennstrom IN		2,5 A	
Nennspannung UN		125 V	

Übergabemodul - UM 45-D37SUB/B - 2962751

Approbationen

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
mm ² /AWG/kcmil		30-14	
Nennstrom IN		2,5 A	
Nennspannung UN		125 V	

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	--	---

Zubehör

Zubehör

Systemkabel

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302191



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 0,5 m

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302201



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302214



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 1,5 m

Übergabemodul - UM 45-D37SUB/B - 2962751

Zubehör

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302227



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 2 m

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302230



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 3 m

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302243



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 4 m

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302256



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 6 m

Kabel - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel

Übergabemodul - UM 45-D37SUB/B - 2962751

Zubehör

Kabel - CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 2302434



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Stiftleisten, Kabellänge variabel

Kabel - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926577



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 0,5 m

Kabel - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926580



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926593



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 1,5 m

Kabel - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926603



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 2 m

Übergabemodul - UM 45-D37SUB/B - 2962751

Zubehör

Kabel - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926616



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 3 m

Kabel - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926629



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 4 m

Kabel - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926632



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 6 m

Kabel - CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900912



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: variabel