

MIRO TR 24VDC 20KHZ IN<1MA Optokopplermodul IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Transistor 0.5 A
 24 V DC
 Steuerstrom 0.1 mA (5 V DC)
 Schraubklemmen

Abbildung



Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Eingang

Spannungsbereich EIN	4.2...30 V DC
Spannungsbereich AUS	0...2 V DC
Steuerstrom	0.1 mA (5 V)
LED-Anzeige	LED (gelb)

Ausgang

Schaltspannung	5...48 V DC
Schaltstrom je Ausgang	0.1 mA...0.5 A
Restspannung (bei geschaltetem Ausgang)	max. 1.2 V DC
Reststrom (bei nicht geschaltetem Ausgang)	max. 0.1 mA
Schaltzeit EIN/AUS	12/12 µs
Schaltfrequenz	max. 20 kHz

Allgemeine Daten

Prüf-Isolationsspannung	3.75 kV
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Gehäuse	Kunststoff schwarz, schwer entflammbar

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08/13


Kaufmännische Daten

Nettogewicht	28
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85414090
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1


Schaltelement

Schließer

Schaltbild

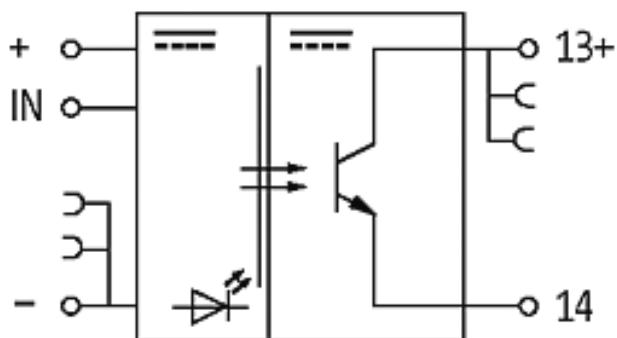

Maßskizze

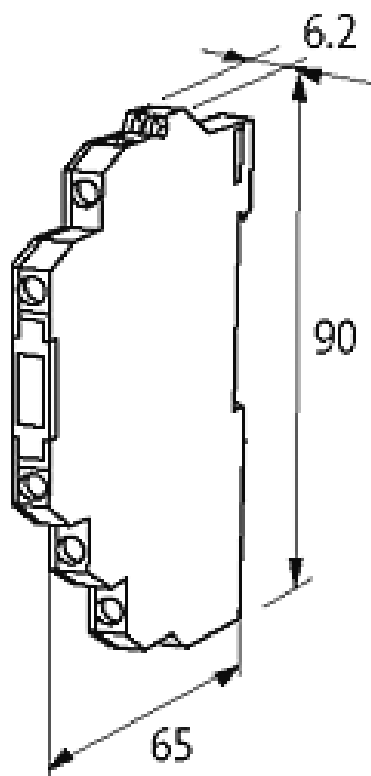

Deratingkurve

