

## Gehäuse - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407637

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sockelgehäuse B10, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: Polyamid, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 74 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x M32, Schutzdeckel: ja, Standard


### Artikelbeschreibung

Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden

### Artikeleigenschaften

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr
- Beide PE-Bleche der Kontakteinsätze werden durch einen im Tüllengehäuse integrierten Metallrahmen verbunden
- Metallinlays gewährleisten voreilende PE-Kontaktierung bei schrägem Stecken
- absolut korrosionsbeständig
- halogenfreier Kunststoff
- Beschriftungsschild anbringbar

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 776998
GTIN	4046356776998
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	177,800 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen

### Technische Daten

#### Maße

Höhe	74 mm
Breite	57 mm
Länge	93 mm

# Gehäuse - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407637

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse (IP)	IP66
Schutzart Gehäuse (NEMA)	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

### Allgemein


Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
Baugröße	B10
Gehäuseart	Sockelgehäuse
Farbe	schwarz
Verriegelungsart	mit Längsbügel
Anzahl der Kabelabgänge	2
Kabelabgang	seitlich
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	2x M32
Schutzdeckel	ja
Material Gehäuse	PA
Material Dichtung	NBR
Material Verriegelung	PA
Material Schutzdeckel	Polyamid
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Montagehinweis	Eine der beiden Öffnungen für die Verschraubungen ist geschlossen, kann aber mit einem Schraubendreher aufgebrochen werden.

### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

## Zeichnungen

Maßzeichnung

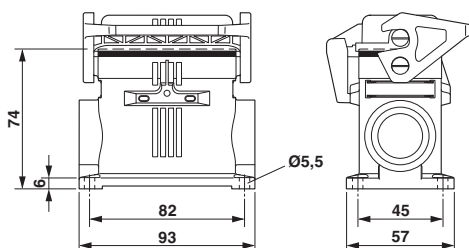

Maßbild

## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
------------	----------

# Gehäuse - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407637

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

### ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

GL / EAC

Ex Approbationen

### Approbationsdetails

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

## Gehäuse - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407637

### Zubehör

Zubehör

Dichtung

Profildichtung - HC-B10-SP-RBK - 1407707



Profildichtung für HEAVYCON-EVO-Unterbaugeschäfte der Bauform B10

---

### Gehäusebügel

Längsbügel - HC-B10-SL-PLBK - 1407698



Ersatzlängsbügel für HEAVYCON-EVO-Gehäuse der Bauform B10, PA

---

### Gerätemarker unbeschriftet

Einrastschildchen - US-EMP (20X9) - 0829439



Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm

---

### Reduzieradapter

Reduzieradapter - REDUC-K-KV-M32/M25 BK - 1410712



Reduzieradapter aus Kunststoff, M32 auf M25, inklusive O-Ring

Reduzieradapter - REDUC-K-KV-M32/M20 BK - 1410725



Reduzieradapter aus Kunststoff, M32 auf M20, inklusive O-Ring

# Gehäuse - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407637

## Zubehör

---

### Schutzdeckel

Schutzdeckel - HC-B10-BC-HI-PLBK - 1407693



HEAVYCON-EVO-Schutzdeckel mit Gelenk, Baugröße B10 für EVO-Kunststoff-Unterbauegehäuse, IP65, PA

---

### Verschlusschraube

Blindstopfen - HC-K-BS-M32-BK - 1410754



Blindstopfen, aus Kunststoff, Größe: M32

---

### Vollverschraubung

Kabelverschraubung - HC-K-KV-M32(12-21)BK - 1407673



Kunststoff-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 10 mm, Kabeldurchmesser: 12- 21 mm, SW 36, Verschraubung: M32

---

Kabelverschraubung - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 15 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

---