


CodeLoxx Standard Proximity beidseitig Protokoll

Art.-Nr. CLX-LPXB-SP-00

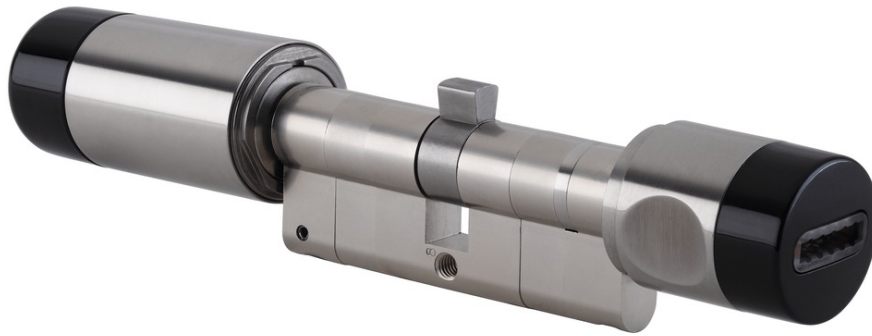

-
- Protokollierender elektronischer Doppelknäufzylinder mit Chipschlüsselleser
 - Hochwertige Edelstahlknäufe
 - Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP)
 - Öffnungszeit einstellbar zwischen 6 und 12 Sekunden
 - Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder
-

Dieser hochwertige, elektronische Zylinder der CodeLoxx Serie steht für mehr Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim Zutritt. Dank seiner Proximity-Ausstattung gewährt er kontaktlose Bedienung für eine schnelle und einfache Zutrittskontrolle. Die Besonderheit ist der beidseitige Leser. Dadurch wird eine Identifikation beim Öffnen der Türe in beide Richtungen nötig. Die Protokoll- und Zeitfunktion ermöglicht die Speicherung von Ereignissen und die Vergabe von Rechten in Abhängigkeit von Uhrzeit oder Wochentag. Das einzigartige modulare Verlängerungssystem garantiert maximale Flexibilität bei Installation, Einsatz oder baulichen Änderungen.

CodeLoxx Standard Proximity beidseitig Protokoll

Art.-Nr. CLX-LPXB-SP-00

Abmessungen	Außenknauf: L = 39 mm, Ø = 30 mm, Innenknauf: L = 49 mm, Ø = 33 mm	Lieferumfang 02 Beschreibung	Quick Guide
Achslängen	60 – 90, 90 – 120, 120 – 150 mm	Lieferumfang 02 Menge	1
Anzahl Zyklen/Batterie	50.000	Lieferumfang 03 Beschreibung	Batterie CR2
Artikel-Kurzbezeichnung	CLX-LPXB-SP-00	Lieferumfang 03 Menge	1
Aufbohrschutz	Standard	Lieferumfang 04 Beschreibung	Stulpschraube
Batterie - Typ	CR2	Lieferumfang 04 Menge	1
Durchmesser Außenknauf	30 mm	Länge Außenknauf	39 mm
Durchmesser Innenknauf	33 mm	Länge Innenknauf	60 mm
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloß, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Material	Edelstahl
Elektronik	Standard	Max. Anzahl Schließmedien	511
Ereignisspeicher	1000	Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Farbe	Edelstahl	Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Jahresprofile	6	Min. Betriebstemperatur Außen	-20 °C
Kombi-Code	Nein	Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Lesertyp	Chip-Schlüssel- und Proximityleser	Modular verlängerbar	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	CLX-LPXB-SP-00	Notbestromung möglich	Ja
Lieferumfang 01 Menge	1	Notstromversorgung	ESE (siehe allgemeines Zubehör)
		Permanent Zutritt	Ja
		Produktgruppe	Zutrittskontrolle

CodeLoxx Standard Proximity beidseitig Protokoll

Art.-Nr. CLX-LPXB-SP-00

Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	ABUS Chipschlüssel, EM4102/4200-, Hitag 1- Und Hitag 2-Transponder
Schutzart IP Außen	55
Schutzart IP Innen	43
Signalisierung	Optisch
Sonderausführung Achse	Für Türen mit PZ-Lochung
Spannungsversorgung DC	3 V
Sprache OSD	Deutsch
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung
Umweltbedingungen	Temperatur min./ max.: -10/ 40, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Varianten	Europrofil
Wochenprofile	30
ZAAP	Ja
Öffnungszeit einstellbar	zwischen 6 oder 12 Sekunden