



Kategorie (ETIM):	Anbauleuchte
Typ:	protection-PRAMP LED
Bestellnummer:	62000014150
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	37
Leuchtenlichtstrom (lm):	5000
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	133
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 54, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	7.9
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	665 x 654 x 90
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	0 / 15
Montageart:	Anbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863289202
Stat. Waren-Nr.:	94051098

protection-PRAMP/ 660 IP54 LED 5000lm 840 • vw • ET • 62000014150

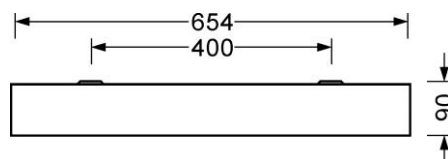


Lichttechnik
Diffusor micro-prismatisch-direkt strahlend
PRAMP/ 660 IP54 LED 5000 lm 840

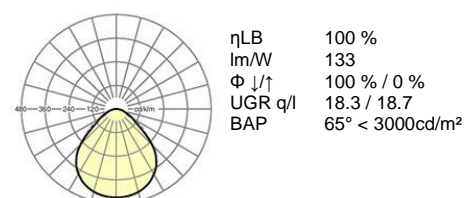

Anbauleuchte; Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert; Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80; für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumtendelnd nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 665 x 654 x 90
Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 15
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 5000
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 133
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung (W): 37
Energieeffizienzklasse: A+
Prüfzeichen: IP 54, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, DIN10500/Food, Indoor, CE

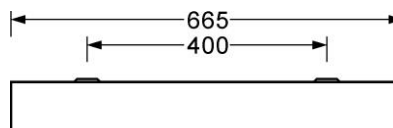

Regiolux GmbH
Typ: protection-PRAMP/ 660 IP54 LED 5000 840 ET vw
Artikelnummer: 62000014150
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/62000014150>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.