GERMANY

9PX5KiRTN

Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack

Allgemeine Daten

Topologie	Online-Doppelw andler mit PFC-System (Leistungsfaktorkorrektur)
Konfiguration	Rack/Tow er
Bauteilnummer	9PX5KiRTN
Nennleistung [VA] / [W]	5000/4500
Abmessungen H x B x T [mm]	440 x 130 x 685
Gew icht [kg]	48
Garantie	2 Jahre Garantie
Schienensatz im Lieferumfang	Ja
Lieferumfang (mitgeliefertes Zubehör)	9PX UPS 2 IEC output pow er cords Eaton Intelligent Pow er Softw are CD Netw ork Management Card USB Cable Serial Cable 2 supports for tow er mounting 2 brackets for 19’ mounting 2 universal rails cable locking systems Safety guide 10-language user manual

Elektrische Eingangsdaten

Eingangsanschluss	Hardw ired - see manual for terminal block layout
Eingangsspannungsbereich	176-276 V ohne Derating (bis zu 100-276 V mit Derating)
Nennspannung	200/208/220/230/240V
Frequenz	50/60 Hz (automatische Umschaltung)
Frequenzbereich	40-70 Hz
Kurzschlussstrom	90 A
THD(i)	<5%

Elektrische Ausgangsdaten

Nennspannung	200/208/220/230/240V +/– 1%
Gesamtklirrfaktor Ausgang	< 2%
Ausgangsanschlüsse	(8) IEC-320-C13 (2) IEC-320-C19 Hardw ired - see manual for terminal block layout
Überlastfähigkeit	102–110% : 120s, 110–125%: 60s, 125–150%: 10s, >150%: 500ms

Wirkungsgrad (Normalbetrieb)	Bis zu 94% im Online-Modus, 98% im Hocheffizienz-Modus
Ausgangfrequenz	50/60Hz autom. Wahl, Frequenzw andler Standardausstattung
Last-Scheitelfaktor	3:1

Batterie

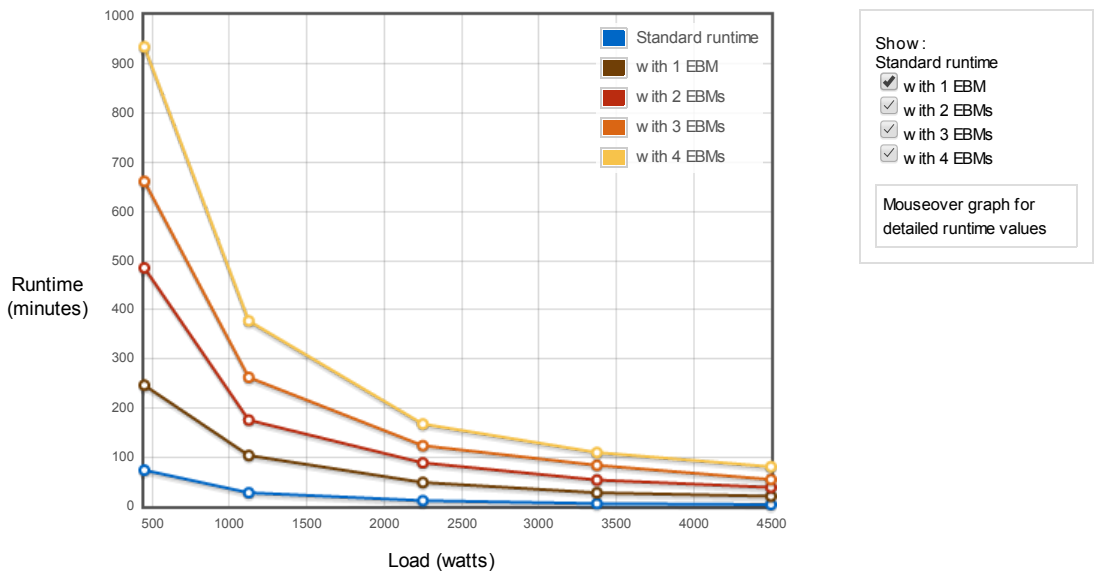

Battery runtimes are approximate and may vary w ith equipment, configuration, battery age, temperature, etc.

Batterie-Management	ABM® bzw . temperaturkompensiertes Ladeverfahren (durch Benutzer w ählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, automatische Erkennung von externen Batterieeinheiten
Möglichkeit zur Batterieerw eiterung	EBM (3HE)

Kommunikation

Benutzeroberfläche	Mehrsprachiges grafisches LCD-Display
Kommunikations-Ports	1 Netzw erk-Management-Karte, 1 USB-, 1 serielle RS232-Schnittstelle (USB und RS232-Ports können nicht gleichzeitig benutzt w erden), 4 potentialfreie Kontakte, 1 Miniklemmenblock für Fern-Ein/Aus und 1 für NOTAUS-Schaltung, 1 DB15 für Parallebetrieb

Umgebung und Sicherheit

Geräuschentw icklung	<45dB
Betriebstemperatur	0-40°C durchgehend
Sicherheitskennzeichen	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
EMV-Kennzeichen	IEC/EN 62040 -2 , FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance)
Zulassungen	CE, CB report (TUV), UL

Optionen

Parallel/Redundanter Betrieb

Option	Bauteilnummer
Eaton 9PX ModularEasy 6000i	9PXMEZ6Ki

Batteries

Option	Bauteilnummer
Eaton 9PX EBM 180V	9PXEBM180

Stromverteilung und Bypass

Option	Bauteilnummer
Eaton HotSw ap MBP 6000i	MBP6Ki

© 2014 Eaton
All Rights Reserved