

Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 16 m

26003


4 year warranty

UP-Präsenzmelder Swiss Garde 360 DALI Master 16m

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Züblin DALI Master und Slave Geräten verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte
- Weitere Farben auf Anfrage



Erfassungsbereich



⌈	🧑	🧑	🧑
2 m	4 m	5 m	10 m
2,5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3,5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	(8 m)	8 m	16 m
5 m	(8 m)	8 m	16 m
6 m	(8 m)	8 m	16 m



DALI



Master oder
stand-alone



360°



ø 14 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 6 m



Einbau


Technische Daten

Artikelnummer	26003
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	DALI
Maximale Stromaufnahme	0.4 W
Maximale Stromaufnahme	174 mA
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	10 s – 30 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	0 – +45 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 71 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

Zubehör

25351	P-IR DALI Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter
25336	Abdeckplatte quadratisch, 16 m
25400	Aufputzmontage (AP) Rahmen quadratisch Swiss Garde
3331	Schutzgitter
25411	Einbaudose mit Federklemmen

Abmessungen

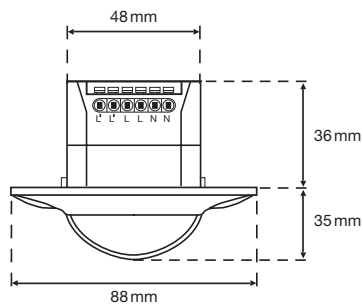

Anschlussplan

