

# Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master RA, 16 m

**26004**


**4** year warranty

UP-Präsenzmelder Swiss Garde 360 DALI Master RA 16m

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Züblin DALI Master und Slave Geräten verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte
- Weitere Farben auf Anfrage



## Erfassungsbereich



| 3 m   | 6 m   | 7 m | 14 m |
|-------|-------|-----|------|
| 2 m   | 4 m   | 5 m | 10 m |
| 2,5 m | 5 m   | 6 m | 12 m |
| 3 m   | 6 m   | 7 m | 14 m |
| 3,5 m | 7 m   | 8 m | 16 m |
| 4 m   | (8 m) | 8 m | 16 m |
| 5 m   | (8 m) | 8 m | 16 m |
| 6 m   | (8 m) | 8 m | 16 m |



DALI



Master oder stand-alone



360°



ø 14 m bei einer Höhe von 3 m



2 – 6 m



Einbau


## Technische Daten

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer                       | 26004                                     |
| Eingangsspannung                    | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                 |
| Detektorausgang                     | DALI                                      |
| Maximale Stromaufnahme              | 0.4 W                                     |
| Maximale Stromaufnahme              | 1.74 mA                                   |
| Maximale Last LED-Lampen            | 300 W                                     |
| Lichtstärkebereich                  | 5 lux – 2000 lux                          |
| Anzahl der Kanäle                   | 1 Kanal                                   |
| Ausschaltverzögerung                | 10 s – 30 min                             |
| Erfassungswinkel                    | 360 °                                     |
| Erfassungsbereich (PIR)             | $\varnothing$ 14 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur                 | 0 – +45 °C                                |
| Montage                             | Einbau                                    |
| Montagehöhe                         | 2 – 6 m                                   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD) | 105 x 105 x 35 mm                         |
| Abmessungen (HxBxT)                 | 105 x 105 x 71 mm                         |
| Schutzart                           | IP20                                      |
| Stoßfestigkeit                      | IK02                                      |
| Einstellungen ändern                | Potentiometer oder IR-Fernbedienung       |

## Zubehör

|       |  |
|-------|--|
| 25351 | P-IR DALI Handsender                           |
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter                      |
| 25273 | Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m   |
| 25274 | Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m   |
| 25276 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m |
| 25277 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m |
| 25331 | Abdeckplatte RA, 16 m                          |
| 25332 | Abdeckplatte RA, 16 m                          |
| 25335 | Abdeckplatte RA, 30 m                          |
| 25420 | Aufputzmontage (AP) Rahmen rund Swiss Garde    |
| 3331  | Schutzgitter                                   |
| 25421 | Aufputzmontage (AP) Rahmen RA IP44 Swiss Garde |
| 25411 | Einbaudose mit Federklemmen                    |

## Abmessungen

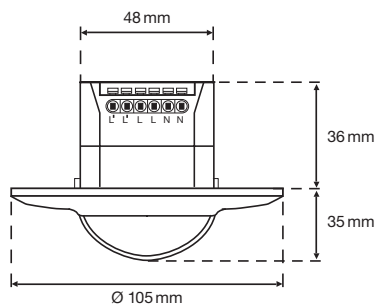

## Anschlussplan

