






LICHTDIAGRAMM

Strahler LED 30W und 100W



Strahler LED 50W und 200W

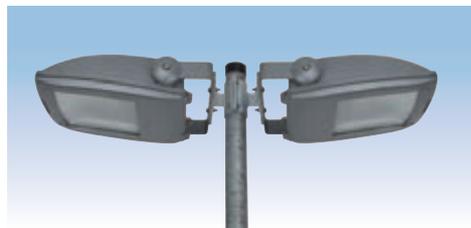

Montage in Kombination mit zwei Masthaltern



Montage mit Erdspiesshalter



Art.-Nr. 10159



Art.-Nr. 10160



Art.-Nr. 10161



Art.-Nr. 10158

LED Strahler 200 W, 100 W, 50 W und 30 W

Massiver LED Strahler aus Aluminium-Druckguss


Ihre Vorteile

- Massive LED-Aluminium-Druckguss Strahler
- Sehr robust mit robustem Glas
- Schutzart IP65 für den Aussenbereich
- 3 Versionen mit hoher Leuchtkraft erhältlich
- Leistungsfaktor > 0,9!
- Lebensdauer ca. 35 000 h
- Einfache Montage mit Schnappverschluss und Drehbügel
- Rohrschellen und Montagezubehör für Boden- oder Rohrmontage
- Hervorragend für die Beleuchtung von grossen Arealen oder Parkplätzen und Zufahrtswegen
- Ideal in öffentlichen Bereichen als Boden- oder Wandstrahler

Eigenschaften/Montage

Diese energieeffiziente LED Strahler Familie eignet sich bestens als Halogenstrahler Ersatz mit maximaler Energieeffizienz.

Das robuste Gehäuse ist ideal auf die Anforderungen eines langlebigen Strahlers abgestimmt. Diverse Masthalterungen sind als Zubehör erhältlich.

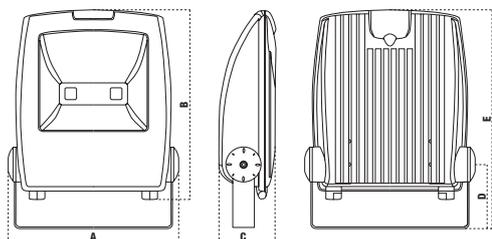

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: ca. 220–265V/50–60 Hz
Leuchtmittel: LED Chip
Lichtstrom: 30W: ca. 2550 lm
 50W: ca. 4250 lm
 100W: ca. 8500 lm
 200W: ca. 15 100 lm
Farbtemperatur: ca. 4000 K, neutralweiss
Abstrahlwinkel: 60°
Schutzart: IP65, Klasse I, CE
Gewicht: 200W: ca. 13,3 kg; 100W: ca. 6,1 kg; 50W: ca. 3,9 kg; 30W: ca. 2,8 kg
Masse: 200W: A = 510 mm B = 545 mm C = 165 mm D = 180 mm E = 630 mm
 100W: A = 384 mm B = 419 mm C = 127 mm D = 120 mm E = 465 mm
 50W: A = 322 mm B = 357 mm C = 105 mm D = 105 mm E = 397 mm
 30W: A = 238 mm B = 294 mm C = 80 mm D = 77 mm E = 314 mm

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Strahler LED 30W (neutralweiss)	alu	8490
Strahler LED 30W (neutralweiss)	weiss	8491
Strahler LED 50W (neutralweiss)	alu	8492
Strahler LED 50W (neutralweiss)	weiss	8493
Strahler LED 100W (neutralweiss)	alu	8496
Strahler LED 100W (neutralweiss)	weiss	8497
Strahler LED 200W (neutralweiss)	alu	8498
Strahler LED 200W (neutralweiss)	weiss	8499
Universal Masthalter zu Holzmasten etc. (ohne Riemen)		10158
Erdspiesshalter		10159
Masthalter für 2–2,5" Rohr (Ø 50,8–63,5 mm)		10160
Masthalter für 1,25–1,5" Rohr (Ø 31,75–38,1 mm)		10161

