


ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 32672

**Kurzbeschreibung:** Fussbodenheizung für Estricheinbau, 5.70 m<sup>2</sup>, 1.05 x 5.4 m, 683 W, 230 V

**Langbeschreibung:** Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt idealerweise in einem 2-lagigen Estrich. Das Schutzgeflecht ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm<sup>2</sup>), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Nenntemperatur: 90 °C, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, CE konform, min. Biegeradius: 5 d.

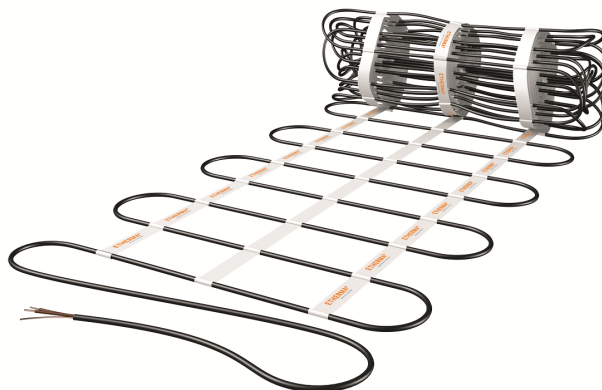

**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** 122-RGS2-105

**EAN/GTIN:** 9120054175477

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Heizmatte

| Merkmal                         | Wert                   | Einheit          |
|---------------------------------|------------------------|------------------|
| Anwendung                       | Fußboden-Direktheizung |                  |
| Anschlussspannung               | 230                    | V                |
| Anschlussleistung               | 683 683                | W                |
| Leistung                        | 120                    | W/m <sup>2</sup> |
| Heizleiterbelastung             | 18                     | W/m              |
| Mit Trägermatte                 | false                  |                  |
| Fixierung des Heizleiters       | Stege geklipst         |                  |
| Anzahl der Kaltleiter           | 2                      |                  |
| Länge der Kaltleiter            | 3000                   | mm               |
| Geeignet für Feuchtraum         | true                   |                  |
| Geeignet als Freiflächenheizung | false                  |                  |
| Geeignet als Dachflächenheizung | false                  |                  |
| Fläche                          | 5.7                    | m <sup>2</sup>   |
| Länge                           | 5400                   | mm               |
| Breite                          | 1050                   | mm               |
| Stärke                          | 6                      | mm               |
| Mit Regler                      | false                  |                  |
| Mit Raumthermostat              | false                  |                  |
| Mit Bodentempertursensor        | false                  |                  |
| Selbstklebend                   | false                  |                  |