


ETHERMA AUF MASS

Für Dipol-Netzheizmatten DS & NST

Anschluss

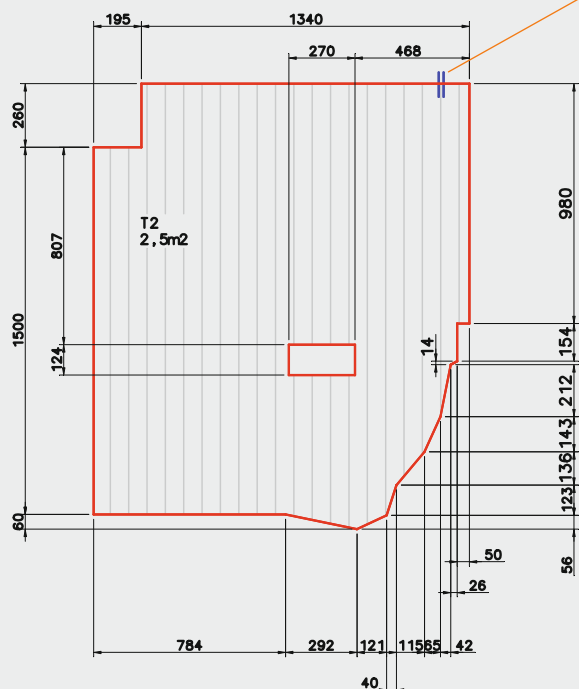

Beispiel für Netzheizmatten auf Maß



NETZHEIZMATTE AUF MASS - FÜR DEN TECHNISCH PERFEKTEN, EINFACHEN UND SCHNELLEN EINBAU.

Individualität bestimmt unser Leben – warum darauf beim Heizsystem verzichten. Daher bietet ETHERMA als einer der wenigen Hersteller die Netzheizmatte auf Maß an – für den technisch perfekten, einfachen und schnellen Einbau auch bei außergewöhnlicher Architektur. Speziell in Bädern und Wellnessbereichen ist die Netzheizmatte auf Maß die ideale Lösung. Zum Beispiel für beheizte Liegeflächen, Sitzbänke, Dampfduschen oder Duschtassen.

Netzheizmatte DS auf Maß (wir verrechnen mind. 1 m²)

RG: 003 | LZ: 1 Woche

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Leistung (W)	Abmessung
NHM-DSS-0-2	39686	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-Außenmantel	bis 200 W/m ²	0 - 2 m ²
NHM-DSS-2-5	39687	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-Außenmantel	bis 200 W/m ²	2,01 - 5 m ²
NHM-DSS-ab5	39688	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-Außenmantel	bis 200 W/m ²	ab 5,01 m ²
NHM-DSS	37815	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-Außenmantel	weitere Leistungen	

Netzheizmatte NST auf Maß (wir verrechnen mind. 1 m²)

RG: 003 | LZ: 1 Woche

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Leistung (W)	Abmessung
NHM-NSST-0-2	39689	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-Außenmantel	bis 200 W/m ²	0 - 2 m ²
NHM-NSST-2-5	39690	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-Außenmantel	bis 200 W/m ²	2,01 - 5 m ²
NHM-NSST-ab5	39691	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-Außenmantel	bis 200 W/m ²	ab 5,01 m ²
NHM-NSST	37816	Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-Außenmantel	weitere Leistungen	

Zubehör Netzheizmatten auf Maß

RG: 008* / 007 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Beschreibung
KALT-DS-1	29851	Kaltleiter für Netzheizmatten DS, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm ² , per Meter
KALT-TCT-1	35364	Kaltleiter für Netzheizmatten NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm ² , per Meter
KALT-TCT-1.5	27469	Kaltleiter für Netzheizmatten NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm ² , per Meter
KALT-TCT-2.5	32542	Kaltleiter für Netzheizmatten NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 2,5 mm ² , per Meter
FSH-12	38128	Fühlerschutzrohr aus Kupfer für Installationsschlauch SS-12
FSH-20	26881	Fühlerschutzrohr aus Kupfer für Installationsschlauch DN-20
SS-12	38242	Installationsschlauch für Fernfühlerpositionierung, Durchmesser: 12 mm, passend für FSH-12
MSTD	35508	Reparaturset für Heizleitung der Netzheizmatte DS, D & NST
GHK-110-230/24	30973	Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 110 VA, Spannung: 230 V / 24 V
GHK-200-230/24	30974	Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 200 VA, Spannung: 230 V / 24 V
GHK-400-230/24	30466	Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 400 VA, Spannung: 230 V / 24 V
GHK-500-230/24	27594	Trafo gekapselt in Kunststoffgehäuse, Leistung: 500 VA, Spannung: 230 V / 24 V
eTWIST	40517	Schalteereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-35 °C, weiß
eTOUCH-eco	40511	Schalteereinbauthermostat mit Touchpad, 16 A, 5-35 °C, weiß
eTOUCH-wellness	40038	Schalteereinbauthermostat mit weißem Touchpad, 16 A, 5-60 °C, inkl. weißem Rahmen
MTS	30640	Montageset, bestehend aus FSH-12 und 2,5 m Installationsschlauch SS-12