





IP 31 (UP), IP 30D (API) bzw. IP 43 (UPR)
Kunststoff, RAL 7035

- Kunststoff Zählerverteiler mit thermischer Doppelisolation - Schutzklasse II, schutzisoliert - nach ÖVE IM12
- Korpus aus Kunststoff doppelwandig
- Vorzählerfeld - Normhöhe 300 mm - vorbereitet für jeweilige Bundesland
- Zählerplätze und Gerätezeilen nach Bedarf
- Variante UP/API (IP31 / IP30D) für Innenraum (Unterputz oder Aufputz) verwendbar
- Variante UP-R (IP 43) Feuchtraumlösung mit Putzrahmen und gedichteter Türe für Unterputzmontage
- Scharniertüre aus Blech - verwindungssteif verstärkt und kunststoffpulverbeschichtet - Drehriegelschloß oder 61005 (entsprechend der jeweiligen Vorschrift)
- Individuelle Lösungen durch modularen Aufbau möglich

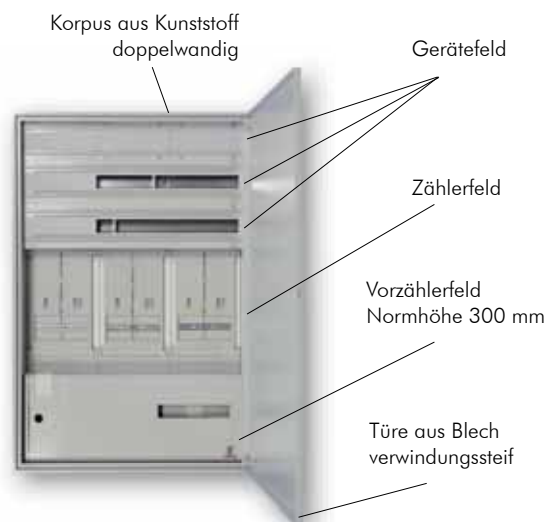



Aufputzmontage

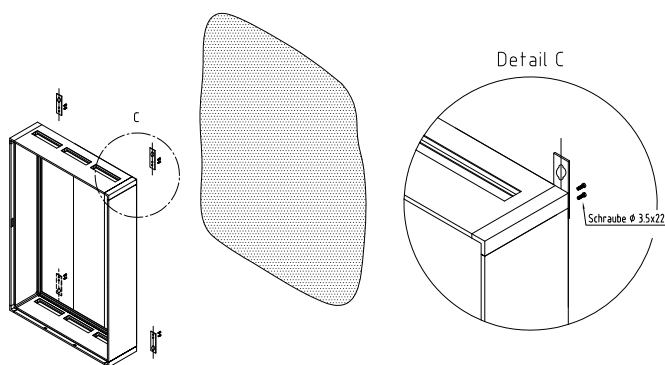



Bestellnummer:

Geltungsbereich (hier für: Stewag-Steg)
Anzahl der Zählerplätze (hier für: 3 Zählerplätze)
Vorzählerteil mit Position (hier für: Vorzählerteil unten)
ST 3 C 30 Vu - R
A.... 1-modulig
B.... 2-modulig
C.... 3-modulig (hier C für: 3-modulig)
R... Zählerverteiler IP44 m. Putzrahmen
M. Maskenverteiler (hier für: Putzrahmen)
Anzahl der Gerätefelder mit Position (hier für: 3 Gerätefelder oben)

Unterputzmontage

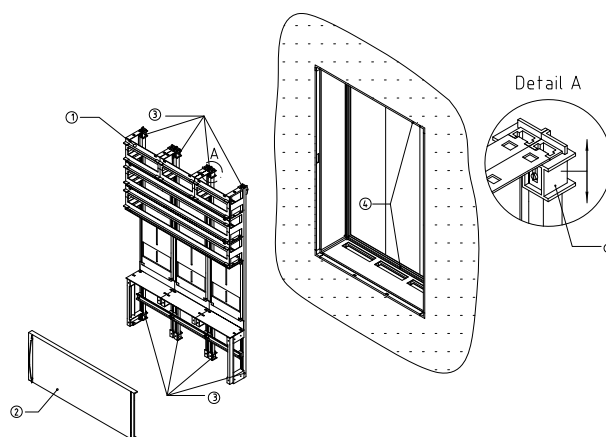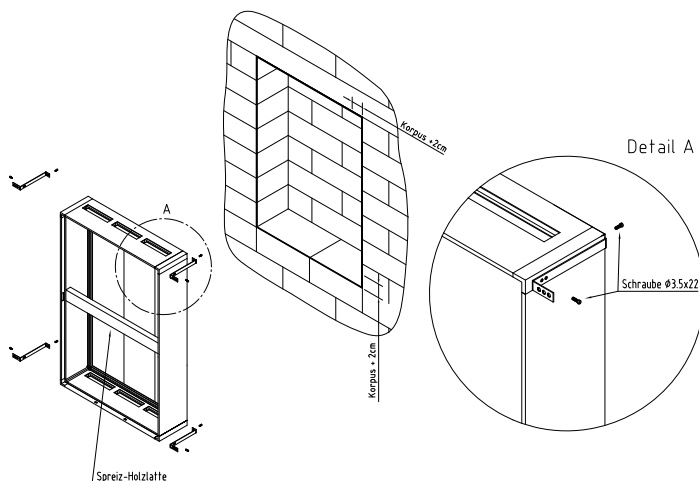

Vorzählerteil-Ausführungen

Gebiet	1-modulig	2-modulig	3-modulig	4-modulig	Beschreibung
Steiermark					2 Tragschienen Türe versperbar (SV:BMZ) Schlitz für HLS
Kärnten					2 Tragschienen Türe plombierbar Schlitz für Lasttrennschalter
Oberösterreich					2 Tragschienen, Trennerplatte Türe plombierbar Schlitz für ÜA
Salzburg					2 Tragschienen, Trennerplatte Türe plombierbar Schlitz für ÜA
Tirol					2 Tragschienen Türe plombierbar Schlitz für Tarifschalter, ÜA
Vorarlberg					2 Tragschienen Türe plombierbar, transparent kein Ausschnitt

Sonderzählerverteiler

UP, UPR, API oder als Standverteiler mit Standsockel
(für zentrale Zählerräume) auf Anfrage erhältlich.
Bei Bestellung bitte beachten:

- Maßeinschränkungen (B/H/T)
- Ausführung Vorzählerteil
- Zählerschleife (Querschnitt), Zähleranschlussklemme
- Nachzählerteil erforderlich, Bestückung?
- Steigleitungsdurchführung nein/ja (Anordnung, Querschnitt)
- Skizze mit Maßangaben vorteilhaft



UP/API Kunststoff-Zählerverteiler

Innenraummontage ZV (ST, K, O, S,T,V)



IP 31 (UP), IP 30D (API)
RAL 7035

Maueröffnung (Nische):

+ 4 cm in Höhe und Breite
+ 2 cm in der Tiefe

Außenmaß (BxHxT)		300x829x225	550x829x225	800x829x225	1050x829x225
TE im Nachzählerteil		-	-	-	-
Steiermark	Best.Nr.	ST1A0-Vu	ST2B0-Vu	ST3C0-Vu	ST4D0-Vu
Kärnten		K1A0-Vu	K2B0-Vu	K3C0-Vu	K4D0-Vu
Oberösterreich		O1A0-Vu	O2B0-Vu	O3C0-Vu	O4D0-Vu
Salzburg		S1A0-Vu	S2B0-Vu	S3C0-Vu	S4D0-Vu
Tirol		T1A0-Vu	T2B0-Vu	T3C0-Vu	T4D0-Vu
Vorarlberg		V1A0-Vu	V2B0-Vu	V3C0-Vu	V4D0-Vu

Außenmaß (BxHxT)		300x979x225	550x979x225	800x979x225	1050x979x225
TE im Nachzählerteil		12	26	41	52
Steiermark	Best.Nr.	ST1A1o-Vu	ST2B1o-Vu	ST3C1o-Vu	ST4D1o-Vu
Kärnten		K1A1o-Vu	K2B1o-Vu	K3C1o-Vu	K4D1o-Vu
Oberösterreich		O1A1o-Vu	O2B1o-Vu	O3C1o-Vu	O4D1o-Vu
Salzburg		S1A1o-Vu	S2B1o-Vu	S3C1o-Vu	S4D1o-Vu
Tirol		T1A1o-Vu	T2B1o-Vu	T3C1o-Vu	T4D1o-Vu
Vorarlberg		V1A1o-Vu	V2B1o-Vu	V3C1o-Vu	V4D1o-Vu

Außenmaß (BxHxT)		300x1129x225	550x1129x225	800x1129x225	1050x1129x225
TE im Nachzählerteil		24	52	82	104
FH-Netto					
Steiermark	Best.Nr.	ST1A2o-Vu	ST2B2o-Vu	ST3C2o-Vu	ST4D2o-Vu
Kärnten		K1A2o-Vu	K2B2o-Vu	K3C2o-Vu	K4D2o-Vu
Oberösterreich		O1A2o-Vu	O2B2o-Vu	O3C2o-Vu	O4D2o-Vu
Salzburg		S1A2o-Vu	S2B2o-Vu	S3C2o-Vu	S4D2o-Vu
Tirol		T1A2o-Vu	T2B2o-Vu	T3C2o-Vu	T4D2o-Vu
Vorarlberg		V1A2o-Vu	V2B2o-Vu	V3C2o-Vu	V4D2o-Vu

UPR Kunststoff-Zählerverteiler mit Putzrahmen

Innenraummontage ZV (ST, K, O, S,T,V)



IP 43 (UPR)
RAL 7035

Maueröffnung (Nische):

+ 4 cm in Höhe und Breite
+ 2 cm in der Tiefe

Außenmaß (BxHxT)		300x829x225	550x829x225	800x829x225	1050x829x225
TE im Nachzählerteil		-	-	-	-
Steiermark	Best.Nr.	ST1A0-Vu-R	ST2B0-Vu-R	ST3C0-Vu-R	ST4D0-Vu-R
Kärnten		K1A0-Vu-R	K2B0-Vu-R	K3C0-Vu-R	K4D0-Vu-R
Oberösterreich		O1A0-Vu-R	O2B0-Vu-R	O3C0-Vu-R	O4D0-Vu-R
Salzburg		S1A0-Vu-R	S2B0-Vu-R	S3C0-Vu-R	S4D0-Vu-R
Tirol		T1A0-Vu-R	T2B0-Vu-R	T3C0-Vu-R	T4D0-Vu-R
Vorarlberg		V1A0-Vu-R	V2B0-Vu-R	V3C0-Vu-R	V4D0-Vu-R

Außenmaß (BxHxT)		300x979x225	550x979x225	800x979x225	1050x979x225
TE im Nachzählerteil		12	26	41	52
Steiermark	Best.Nr.	ST1A1o-Vu-R	ST2B1o-Vu-R	ST3C1o-Vu-R	ST4D1o-Vu-R
Kärnten		K1A1o-Vu-R	K2B1o-Vu-R	K3C1o-Vu-R	K4D1o-Vu-R
Oberösterreich		O1A1o-Vu-R	O2B1o-Vu-R	O3C1o-Vu-R	O4D1o-Vu-R
Salzburg		S1A1o-Vu-R	S2B1o-Vu-R	S3C1o-Vu-R	S4D1o-Vu-R
Tirol		T1A1o-Vu-R	T2B1o-Vu-R	T3C1o-Vu-R	T4D1o-Vu-R
Vorarlberg		V1A1o-Vu-R	V2B1o-Vu-R	V3C1o-Vu-R	V4D1o-Vu-R

Außenmaß (BxHxT)		300x1129x225	550x1129x225	800x1129x225	1050x1129x225
TE im Nachzählerteil		24	52	82	104
Steiermark	Best.Nr.	ST1A2o-Vu-R	ST2B2o-Vu-R	ST3C2o-Vu-R	ST4D2o-Vu-R
Kärnten		K1A2o-Vu-R	K2B2o-Vu-R	K3C2o-Vu-R	K4D2o-Vu-R
Oberösterreich		O1A2o-Vu-R	O2B2o-Vu-R	O3C2o-Vu-R	O4D2o-Vu-R
Salzburg		S1A2o-Vu-R	S2B2o-Vu-R	S3C2o-Vu-R	S4D2o-Vu-R
Tirol		T1A2o-Vu-R	T2B2o-Vu-R	T3C2o-Vu-R	T4D2o-Vu-R
Vorarlberg		V1A2o-Vu-R	V2B2o-Vu-R	V3C2o-Vu-R	V4D2o-Vu-R