


Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

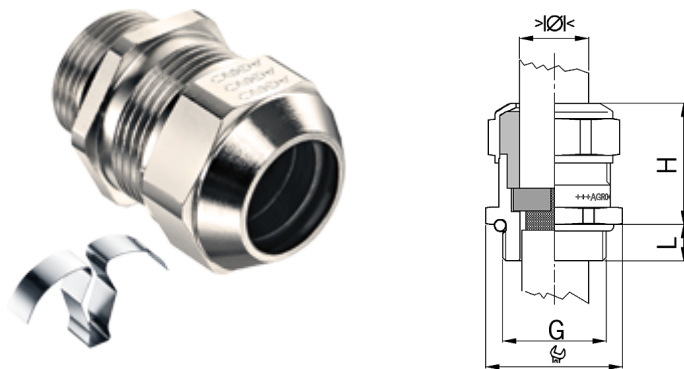

- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
Auf Anfrage lieferbar:
Anschlussgewinde Pg und NPT
Ausführungen in Stahl A2 und A4
- **Material:** Messing vernickelt
- **Kontaktfeder:** Federstahl 1.4310
- **Dichtung:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -60°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68 (bis 10 bar)
- **Weitere Schutzart:** IP 69
- **Eigenschaften:** Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
- Progress MS EMV easyCONNECT
- Langes Anschlussgewinde metrisch
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- **Gewinde:** M20x1.5
- **Klemmbereich mit Inlet min.:** 8.0 mm
- **Klemmbereich mit Inlet max.:** 11.0 mm
- **minimaler Klemmbereich:** 11.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 15.0 mm
- **Schlüsselweite:** 24 mm
- **Masswert H:** 27 mm
- **Gewindelänge L:** 10 mm
- **Eigenschaften:** -
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz

Art.-Nr.: 1183.20

- E-No.: 121 082 608
- Verpackung innen: ST
- Verpackung Versand: 50 ST
- Einzel-Nettogewicht: 42,000 G
- Einzel-Volumen: 0,032 L
- EAN: 7611614249780
- ETIM40: