


Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel

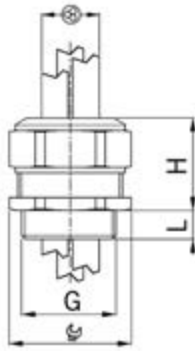

- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage: z.B. dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grössere Anschlussgewinde
- **Material:** Polyamid glasfaserverstärkt
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtung:** TPE
- **Zugentlastung:** Ausführung A
- **minimale Einsatztemperatur:** -20°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
- Progress GFK Multi
- Anschlussgewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- **Gewinde:** M20x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 4.5 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 6.0 mm
- **Anzahl Kabel:** 2
- **Schlüsselweite:** 27 mm
- **Masswert H:** 28 mm
- **Gewindelänge L:** 13 mm

Art.-Nr.: 1571.20.2.060

- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 16,700 G
- **Einzel-Volumen:** 0,046 L
- **EAN:** 7611614147932
- **ETIM40:** EC000441