


Reduktionen Kunststoff

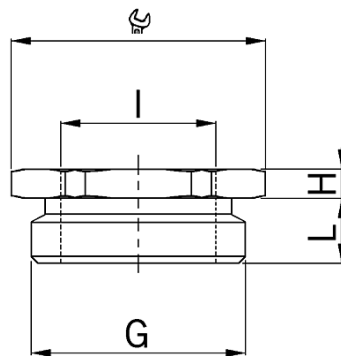

- **Material:** Polyamid glasfaserverstärkt
- **minimale Einsatztemperatur:** -20°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 54
- **Weitere Schutzart:** IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
- mit 6-kant
- Aussengewinde Pg
- Innengewinde Pg
- Hellgrau
- **Gewinde aussen:** Pg 16
- **Gewinde innen:** Pg 9
- **Schlüsselweite:** 27 mm
- **Masswert H:** 5 mm
- **Masswert L:** 9 mm

Art.-Nr.: 3416.09

- **E-No.:** 126 341 041
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 6,840 G
- **EAN:** 7611614011516
- **ETIM40:** EC001469