


Reduktionen Kunststoff

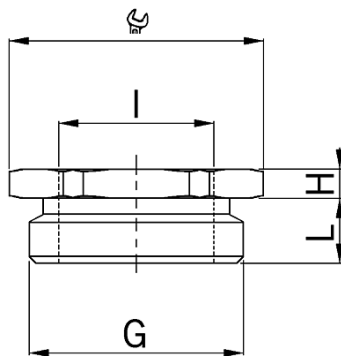

- **Material:** Polyamid glasfaserverstärkt
- **minimale Einsatztemperatur:** -20°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 54
- **Weitere Schutzart:** IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
- mit 6-kant
- Aussengewinde Pg
- Innengewinde Pg
- Hellgrau
- **Gewinde aussen:** Pg 16
- **Gewinde innen:** Pg 13
- **Schlüsselweite:** 27 mm
- **Masswert H:** 17 mm
- **Masswert L:** 10 mm

Art.-Nr.: 3416.13

- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzeln-Nettogewicht:** 9,400 G
- **EAN:** 7611614011530
- **ETIM40:** EC001469