


Reduktionen Kunststoff

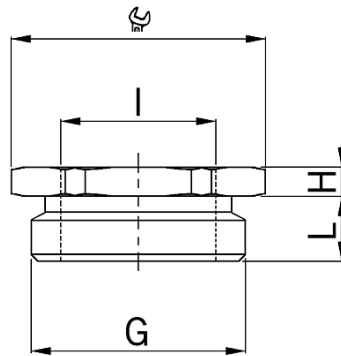

- **Material:** Polyamid glasfaserverstärkt
- **minimale Einsatztemperatur:** -20°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 54
- **Weitere Schutzart:** IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
- mit 6-kant
- Aussengewinde Pg
- Innengewinde Pg
- Hellgrau
- **Gewinde aussen:** Pg 29
- **Gewinde innen:** Pg 21
- **Schlüsselweite:** 41 mm
- **Masswert H:** 6 mm
- **Masswert L:** 12 mm

Art.-Nr.: 3429.21

- **E-No.:** 126 341 065
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 10 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 13,500 G
- **EAN:** 7611614011561
- **ETIM40:** EC001469