


Adapter Messing

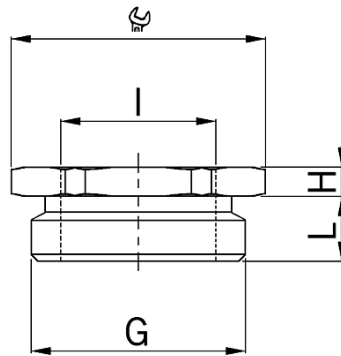

- **Material:** Messing vernickelt
- **O-Ring:** NBR
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
- mit 6-kant
- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde Pg
- mit O-Ring
- **Gewinde aussen:** M25x1.5
- **Gewinde innen:** Pg 13
- **Schlüsselweite:** 30 mm
- **Masswert H:** 3.8 mm
- **Masswert L:** 7 mm

Art.-Nr.: 3500.25.13

- **E-No.:** 126 345 318
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 20,940 G
- **Einzel-Volumen:** 0,018 L
- **EAN:** 7611614062648
- **ETIM40:** EC001469