


Reduktionen Messing

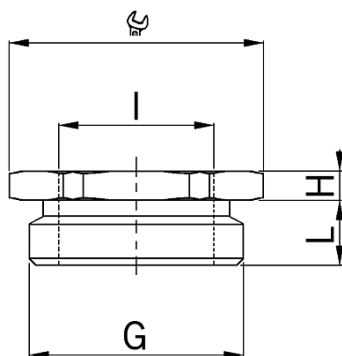

- **Material:** Messing vernickelt
- **O-Ring:** NBR
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- mit 6-kant
- Aussengewinde Pg
- Innengewinde Pg
- mit O-Ring

- **Gewinde aussen:** Pg 13
- **Gewinde innen:** Pg 11
- **Schlüsselweite:** 24 mm
- **Masswert H:** 3.0 mm
- **Masswert L:** 7.0 mm

Art.-Nr.: 3513.11

- **E-No.:** 126 345 032
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 8,140 G
- **Einzel-Volumen:** 0,009 L
- **EAN:** 7611614038551
- **ETIM40:** EC001469