


Reduktionen Messing

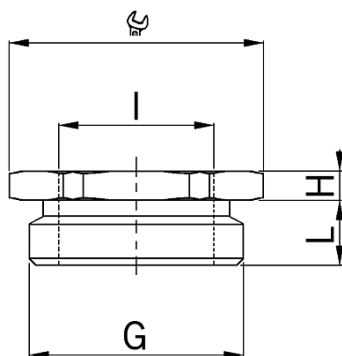

- **Material:** Messing vernickelt
- **O-Ring:** NBR
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- mit 6-kant
- Aussengewinde Pg
- Innengewinde Pg
- mit O-Ring

- **Gewinde aussen:** Pg 21
- **Gewinde innen:** Pg 16
- **Schlüsselweite:** 32 mm
- **Masswert H:** 3.5 mm
- **Masswert L:** 7.5 mm

Art.-Nr.: 3521.16

- **E-No.:** 126 345 054
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 22,000 G
- **Einzel-Volumen:** 0,019 L
- **EAN:** 7611614038643
- **ETIM40:** EC001469