
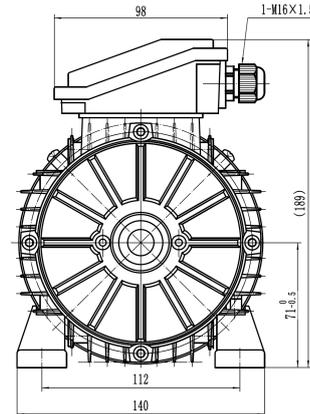
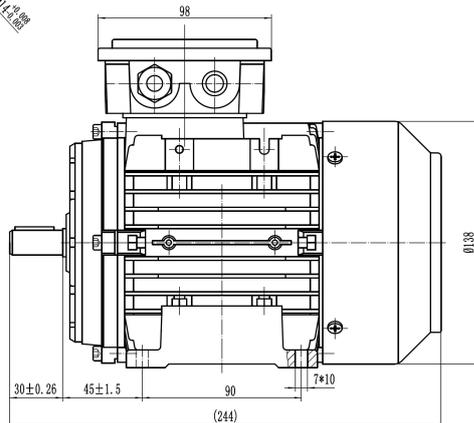


Typ T2A 711-6

Cod. I071Y60,183A5A00000T

Einbaulage

IM	B3
IM	1001



Elektrodaten			
Nennleistung Motor	0.18		Kw
Nennzahl Motor	850		min ⁻¹ 50Hz
	1020		min ⁻¹ 60Hz
Nennfrequenz Motor	50		Hz
Nennspannung Motor(+/-10%)	230		VΔ/50Hz
	400		VY/50Hz
	280		VΔ/60Hz
	480		VY/60Hz
Nennmoment Motor	2.02		Nm (Mn)
Nennstrom Motor	1.19	VΔ/50Hz	A (In)
	0.69	VY/50Hz	A (In)
Anlaufstrom Motor	3.1		xIn
Anlaufmoment Motor	1.9		xMn
Kippmoment Motor	2.2		xMn
Start-			D.O.L.
Effizienzklasse	IE2		
Effizienz	50Hz	60Hz	
	56.6	-	100% belastung
	54.4	-	75% belastung
	46.3	-	50% belastung
Leistungsfaktor cosφ	0.67	-	100% belastung

Allgemeine Daten			
Rahmengröße	71		
Montage	B3		
Gewicht	5.05	Kg	
Gehäusematerial	Aluminium		
Schutz	IP	55	
Isolationsklasse/Temperaturanstieg	F	/	B
Tropikalisierung	Ja		
Schwingungsklasse	A		
Betrieb	S1		
Drehrichtung	Bidirektional		
Kühlmethode	IC	411	
Kabeleinführung	1-M20x1,5		
Normen	IEC/DIN/ISO/VDE/EN		
Ausführung gemäß Normen	IEC 60034-1		
Abnehmbare Füße	Ja		
Lackierung	RAL 7024	Standard	
Wärmeschutzvorrichtungen	n/a		

Bedingungen vor Ort	
Umgebungstemperatur	von -20 °C bis +40 °C
Höhe über dem Meeresspiegel	1000 m

Mechanische Daten					
Lärmpegel	LpA	61	dB(A)	Lager DE-Seite	6202-2RS-C3
	LwA	70	dB(A)	Lager NDE-Seite	6202-2RS-C3
Trägheitsmoment	0.00071		Kgm ²	Durchschnittliche Lebensdauer Lager	40000 h
Lagertyp			NSK	Nachschmierintervall L1 DE-Lager	Lebensdauer h
Schmiermittel für Lager	Siehe Installations- und Wartungshandbuch			Nachschmierintervall L1 NDE-Lager	Lebensdauer h
				Ausgleichsring	NDE-SEITE

Es kann Unterschiede zwischen dem Typenschild und den berechneten Werten geben.