


### Profilstaberder mit Anschlusslasche



- Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm
- mit Anschlusslasche
- 1 Durchgangsloch Ø 13 mm
- 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm
- Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
- zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen

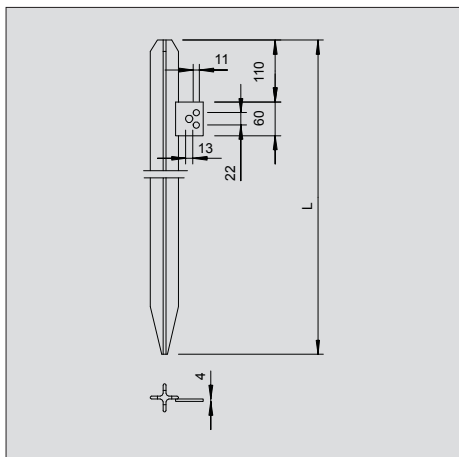

| Typ                 | Länge<br>mm |  | Verp.<br>Stück | Gewicht<br>kg/100 St. | Art.-Nr.         |
|---------------------|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|
| <b>213 1000 DIN</b> | 1000        |  | 5              | 240,500               | <b>5003 00 8</b> |
| <b>213 1500 DIN</b> | 1500        |  | 5              | 364,500               | <b>5003 01 6</b> |
| <b>213 2000 DIN</b> | 2000        |  | 5              | 488,400               | <b>5003 02 4</b> |
| <b>213 2500 DIN</b> | 2500        |  | 3              | 612,400               | <b>5003 03 2</b> |
| <b>213 3000 DIN</b> | 3000        |  | 3              | 736,400               | <b>5003 04 0</b> |

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt