



Kategorie (ETIM):	Einbauleuchte
Typ:	RSEX LED
Bestellnummer:	71010506660
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	39
Leuchtenlichtstrom (lm):	4200
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	109
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, F-Dach, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	5
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1247 x 310 x 58
Tiefe (mm):	51
Deckensystem:	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (312,5x1250mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (312,5x1250mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm):	120(AD); 170(s-TS); 120(VS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	1180 x 275
Montageart:	Deckeneinbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	402086313136
Stat. Waren-Nr.:	94051098


RSEX/312 -1250 LED 4200lm 840 • vw • DALI • 71010506660

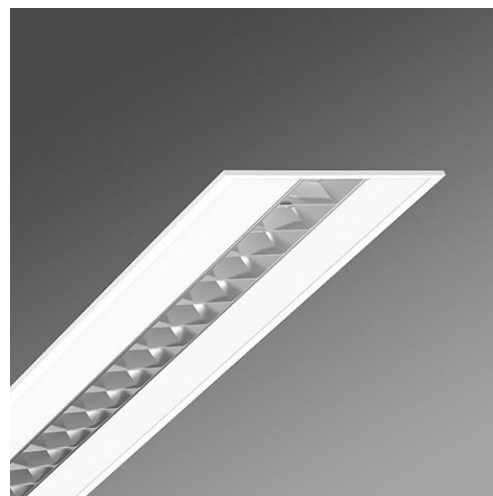

Lichttechnik
Parabolastrahl seidenmatt-direkt strahlend
RSEX/312 -1250 LED 4200 lm 840



η _{LB}	100 %
lm/W	109
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	16.4 / 20.0
BAP	65° < 1000cd/m ²



Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse mit gleichbreitem, umlaufendem Rand und 7mm hohen Aufkantungen für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolastrahl seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m² rundumtrentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungsbügel UBB T5/LED für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungsclipse SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren T-Schienen, separat bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1247 x 310 x 58
Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (312,5x1250mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (312,5x1250mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm): 120(AD); 170(s-TS); 120(VS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm): 1180 x 275
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 4200
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 109
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Systemleistung (W): 39
Energieeffizienzklasse: A+
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, F-Dach, Indoor, CE



Regiolux GmbH
Typ: RSEX/312 -1250 LED 4200 840 DALI vw
Artikelnummer: 71010506660
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/71010506660>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.