



KLEINVERTEILER

# AK-F 14



## AK-F 14


Kleinverteiler

**CUSTOMIZABLE**

315 x 300 x 155 mm  
 Artikelnummer: 73351401

Kleinverteiler - Industrie Qualität -, Flansch-Type, mit offenen Stirnflächen, zum Einsatz mit verschiedenen Flanschen, zur Kombination mehrerer AK-F - Verteiler mittels Kombiflansch, 1-reihig, 14 Teilungseinheiten, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung, oben elastische Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstopfen und weiterem Zubehör, Flansche und Flanschset sind separat zu erwerben

schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 3 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>

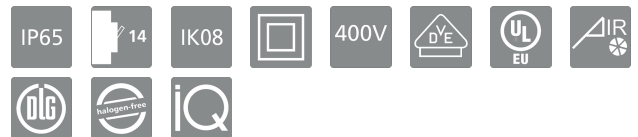

## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	315 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	155 mm
Innenhöhe:	95 mm
Innenbreite:	295 mm

### Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat
Deckel:	Polycarbonat
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

## Highlights

Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

## Zertifikate



## Zubehör

- AK3 FL00 - Flansch für AK-F
- AK3 FL01 - Flansch für AK-F
- AK3 FL02 - Flansch für AK-F
- AK3 FL13 - Flansch für AK-F
- AK3 KFL - Flansch für AK-F



KLEINVERTEILER

# AK-F 14

## Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK08
Anreihbar:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Farbe:	grau
Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
plombierbar:	Ja
Funktionserhalt:	ohne
Anzahl Teilungseinheiten:	14
EMV-Ausführung:	Nein
mit Schloss:	Nein

- AK3 KS M50 - Kombiverschraubung M50
- AK3 KBL - Kabelblende mit Dokumentenfach
- AK3 NS35-14 - Normschiene
- AK3 NS35-275 - Normschiene
- AK3 ABL-ES - Aussenbefestigungsglaschen
- AK3 STD - Schuko-Anbausteckdose
- AK AS - Abdeckstreifen
- AK AS-v - Abdeckstreifen
- AK SGA-1 - Schlossgarnitur
- AK SGA-2 - Schlossgarnitur
- KLS N 35 - Klemmstein

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%