



Sicherheitssteuerrelais, 24VDC,14DI, 4DO-Relais, Display, easyNet

Typ **ES4P-221-DRXD1**
Art.-Nr. **111019**

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherheitsgerichtete Steuerrelais
Grundfunktion			easy800 mit Sicherheits-Funktionsbausteinen
Merkmale			
Sicherheitsfunktionen			Stillsetzen im Notfall Schutztür OSSD-Eingang BWS mit Muting-Funktion Zweihandschaltung Höchstzahl-Überwachung Stillstands-Überwachung Sicheres Zeitrelais Betriebsartenwahl Zustimm-Schalter Rückführkreis
Display + Tastatur			✓
Baubreite		mm	107.5
Sicherheitstechnische Kenngrößen			
Werte gemäß EN ISO 13849-1			
Performance Level	nach EN ISO 13849		PL e
Kategorie	nach EN ISO 13849		Kat. 4
Sicherheits-Integritätslevel Claim Limit	nach EN62061		SILCL 3
Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde	PFH _d	x 10 ⁻¹⁰	4.26
Sicherheits-Integritätslevel	nach IEC 61508		SIL 3
Display			Display Tastatur
Echtzeituhr			✓
Versorgungsspannung	U _s		24 V DC
Vernetzung			easyNet/easyLink
Sicherheits-/Standard-Schaltplan			✓/✓
Hinweise			erweiterbar: Standard-Ein-/Ausgänge und Standard-Bussysteme individuelle Laser-Beschriftung mit ES4-COMBINATION möglich →#2011790
Eingänge (sicher)			14
Ausgänge (sicher)			
Relais 6A			4
Testsignal			4

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			EN 50156-1:2013 EN 50178 EN 55011 EN 55022 IEC/EN 61000-4, IEC/EN 61000-6 IEC 60068-2-6 EN ISO 954-1: 1996, Kategorie 4 EN ISO 13849-1: 2008, PL e (Performance Level) IEC/EN 61508, SIL3 (Safety Integrity Level) IEC/EN 62061, SILCL 3 (Safety Integrity Level Claim Limit)+AC:2010
Abmessungen (B x H x T)		mm	107.5 (6 TE) x 90 x 72
Gewicht		kg	0.38
Montage			Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm oder Schraubmontage mit Gerätefüßen ZB4-101-GF1 (Zusatzausrüstung)

Zeiten

Eingänge			
Max. Dauer externer Testimpulse		ms	1
Halbleiterausgang			
Ausschalttestimpuls		ms	< 1
Ausschaltverzögerung		ms	< 1

Anschlussquerschnitte

eindrätig		mm ²	0.2 - 4 (AWG 22 - 12)
feindrätig mit Aderendhülle		mm ²	0.2 - 2.5 (AWG 22 - 12)
Schlitzschraubendreher		mm	3.5 x 0.8
max. Anzugsdrehmoment		Nm	0.6

Klimatische Umgebungsbedingungen

Betriebsumgebungstemperatur		°C	-25 bis + 55 Kälte nach IEC 60068-2-1 Wärme nach IEC 60068-2-2 Feuchte Wärme - konstant nach IEC 60068-2-78; - zyklisch nach ICE 60068-2-30
Betauung			Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern
LCD-Anzeige (sicher lesbar)		°C	0 - 55
Umgebungstemperatur			
Lagerung	θ	°C	-40 - +55
relative Luftfeuchte		%	5 - 95 nach IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 nicht betauend
Luftdruck (Betrieb)		hPa	795 - 1080

Mechanische Umgebungsbedingungen

Schutzart			IP20 (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
konstante Amplitude 0.15 mm		Hz	
konstante Amplitude		Hz	10 - 57 (0.15 mm)
konstante Beschleunigung		Hz	57 - 150 (2g)
Schwingungen		Hz	nach IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit		g	18 Schocks Halbsinus 15 g/11ms gemäß IEC 60068-2-27
Kippfallen	Fallhöhe	mm	50 (IEC/EN 60068-2-31)
freier Fall, verpackt		m	0,3 (IEC/EN 61131-2)


Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)			nach ICE 62061, erhöhte Anforderungen an EMV für sicherheitsrelevante Funktionen
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/2
Elektrostatische Entladung (ESD)			
angewandte Norm			nach IEC EN 61000-4-2
Luftentladung		kV	15
Kontaktentladung		kV	8
Elektromagnetische Felder (RFI)		V/m	30 nach IEC EN 61000-4-3
Funkentstörung			EN 55011 Klasse B, EN 55022 Klasse B
Burst Impulse		kV	nach IEC/EN 61000-4-4 Versorgungsleitungen: 4 Signalleitungen: 4
energiereiche Impulse (Surge)			2 kV (Versorgungsleitungen symmetrisch) 4 kV (Halbleiterausgänge symmetrisch) nach IEC 62061
Einströmung		V	20, nach IEC/EN 61000-4-6

Isolationsfestigkeit

Bemessung der Luft- und Kriechstrecken			EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142, EN 60664-1:2003
Isolationsfestigkeit			EN 50178

Pufferung der Echtzeituhr

Pufferung der Echtzeituhr			
			 Pufferzeit (Stunden) bei voll aufgeladenem Superkondensator

			 Betriebsdauer (Jahre)
Genauigkeit der Echtzeituhr	s/Tag	typ. ± 2 (± 0.5 h/Jahr) kann in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur bis zu ± 5 s/Tag schwanken	

Genauigkeit

Auflösung			
Bereich „S“	ms	50	
Bereich „M:S“	s	1	
Bereich „H:M“	min	1	

Wiederholgenauigkeit

Auflösung			
Bereich „S“	ms	50	
Bereich „M:S“	s	1	
Bereich „H:M“	min	1	

Remanenzspeicher

Lese-/Schreibzyklen (mindestens)		1000000000 (10^{10})
----------------------------------	--	--------------------------

Spannungsversorgung

Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V	24 DC (-15/+20%)
Zulässiger Bereich	U_e		20.4 - 28.8 V DC
Restwelligkeit		%	≤ 0
Eingangsstrom			
bei Bemessungsspannung		mA	< 250
Spannungseinbrüche		ms	≤ 10 (IEC/EN 61131-2)
Verlustleistung		W	< 6
Potentialtrennung			zu den Eingängen: nein zu den Ausgängen: ja zur Programmier-Schnittstelle: nein zu easyLink: nein zu easyNet: ja

Netzwerk easyNet

Teilnehmer	Anzahl	maximal 8
Datenübertragungsrate/Entfernung		1000 kBit/s, 6 m 500 kBit/s, 25 m 250 kBit/s, 40 m 125 kBit/s, 125 m 50 kBit/s, 300 m 20 kBit/s, 700 m 10 kBit/s, 1000 m
Potentialtrennung		
Potentialtrennung zwischen Eingängen und interner Spannungsversorgung		ja
Potentialtrennung		zur Spannungsversorgung: ja zu den Eingängen: ja zu den Ausgängen: ja zur PC-Schnittstelle: ja zur Speicherkarte: ja zur easyLink: nein zur easyNet: ja
Busabschluss		ja (erster und letzter Teilnehmer)
Anschlusstechnik		RJ45, 8-polig

Digital-Eingänge 24 V DC

Anzahl		14	
Zustandsanzeige		LCD-Display	
Potentialtrennung		zur Spannungsversorgung: nein gegeneinander: nein zu den Ausgängen: ja zur Schnittstelle: nein zur Speicherkarte: nein zu easyLink: nein zu easyNet: ja	
Bemessung Signalspannung	U_e	V DC	24
bei Zustand „0“	U_e	V DC	< 5
bei Zustand „1“	U_e	V DC	> 15,0
Eingangsstrom bei Zustand „1“			
IS1 bis IS14		mA	5,7 (bei 24 V DC)
Hardware-Verzögerungszeit von „0“ nach „1“		ms	
			Entprellung EIN: 24

Hardware-Verzögerungszeit von „1“ nach „0“		ms	Entprellung AUS: 0,06 (IS1, IS2), 0,17 (IS3 bis IS14)
			Entprellung EIN: 24 Entprellung AUS: 0,08 (IS1, IS2), 0,22 (IS3 bis IS14)
Leitungslänge (ungeschirmt)		m	100
Einzelleitungslänge von Testsignal-Ausgang zum Geräte-Eingang (geschirmt)		m	1000
Summe der Einzelleitungslängen von einem Testsignal-Ausgang zu den Geräte-Eingängen (geschirmt)		m	3000
Maximale Drehfrequenz an den Geräte-Eingängen IS1 und IS2, bei Verwendung der Funktionsbausteine OM oder ZM		Hz	1000
Maximale Schaltfrequenz am Eingang (gilt nicht für IS1, IS2, wenn einer der Funktionsbausteine OM oder ZM verwendet wird)		Schaltspiele/h	300

Testsignal-Ausgänge

Anzahl			4 (T1 bis T4)
Spannung		V DC	24
galvanische Trennung			nein

Relais-Ausgänge

			4
Ausgänge in Gruppen zu			1
Sicherheitsniveau			3 redundante Relais-Ausgänge, 6 Monate Prüfintervall nach EN 50156
Absicherung eines Ausgangsrelais			Schmelzsicherung: 6 A gL/gG, Leitungsschutzschalter mit Charakteristik C: 4 A (nur bei 24V DC zulässig), Kurzschlussstrom $I_K < 250$ A
Potentialtrennung			zur Spannungsversorgung: ja zu den Eingängen: ja gegeneinander: ja zur Schnittstelle: ja zu easyNet: ja zu easyLink: ja Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC Basisisolierung: 600 V AC
Lebensdauer, mechanisch		$\times 10^6$	10 Schaltspiele
Strombahnen			
konventioneller thermischer Strom	I_{th}	A	6
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} Kontakt-Spule		kV	6
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	250
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V AC	250
sichere Trennung zwischen Spule und Kontakt		V AC	300 nach EN50178
Schaltvermögen			DC-13, 24 V DC, 0,1 Hz: 40000 Schaltspiele (nach IEC 60947-5-1) AC-15, 230 V AC, 3 A: 80000 Schaltspiele (nach IEC 60947-5-1) DC: B300 (nach UL 508) AC: R300 (nach UL 508)
Schaltfrequenz			
mechanische Schaltspiele		$\times 10^6$	10
Schaltfrequenz		Hz	15

Transistor-Ausgänge

Restwelligkeit		%	≤ 5
Zustandsanzeige der Ausgänge			LCD-Display

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I_n	A	0
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P_{vid}	W	0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P_{vid}	W	0
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P_{vs}	W	6
Verlustleistungsabgabevermögen	P_{ve}	W	0
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	55
Bauartnachweis IEC/EN 61439			
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen			

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Anheben		Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung		Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Aufschriften		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag		Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln		Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften		
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung		Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion		Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 6.0

Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Logikmodul (EC001417)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) / Logikmodul (ecl@ss8.1-27-24-22-16 [AKE539011])		
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz	V	0 - 0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz	V	0 - 0
Versorgungsspannung bei DC	V	20.4 - 28.8
Spannungsart der Versorgungsspannung		DC
Schaltstrom	A	8
Anzahl der analogen Eingänge		0
Anzahl der analogen Ausgänge		4
Anzahl der digitalen Eingänge		14
Anzahl der digitalen Ausgänge		4
Mit Relaisausgang		ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet		0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET		0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232		1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422		0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485		0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY		0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB		0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel		0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless		0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige		3
Mit optischer Schnittstelle		nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP		nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS		nein
Unterstützt Protokoll für CAN		nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS		nein
Unterstützt Protokoll für ASI		nein
Unterstützt Protokoll für KNX		nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS		nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway		nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet		nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET		nein
Unterstützt Protokoll für LON		nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO		nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA		nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS		nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus		nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP		nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work		nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety		nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety		nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe		nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p		nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme		ja
Funkstandard Bluetooth		nein
Funkstandard WLAN 802.11		nein
Funkstandard GPRS		nein
Funkstandard GSM		nein
Funkstandard UMTS		nein
IO-Link Master		nein
Redundanzfähigkeit		ja
Mit Display		ja
Schutzart (IP)		IP20
Grundgerät		ja
Erweiterbar		ja
Erweiterungsgerät		nein
Mit Zeitschaltuhr		ja
Tragschienenmontage möglich		ja
Wand-/Direktmontage möglich		ja
Fronteinbau möglich		nein
Rack-Montage möglich		nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen		ja
Kategorie nach EN 954-1		4
SIL gemäß IEC 61508		ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1		Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)		nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)		nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas		ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub		ohne
Breite	mm	107.5
Höhe	mm	90
Tiefe	mm	72


Approbationen

Produktnom		IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.20.4-04; CSA-22.2 No. 142-MI1987; CE marking
UL Datei Nr.		CSA report applies to both US and Canada
UL Category Control Nr.		NRAQ
CSA Datei Nr.		012528
CSA Klasse Nr.		2252-81; 2252-01
Nordamerika Zertifizierung		CSA certified, certified by CSA for use in the US
Degree of Protection		IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Kennlinien

PU05907001Z Sicherheitshandbuch

Abmessungen

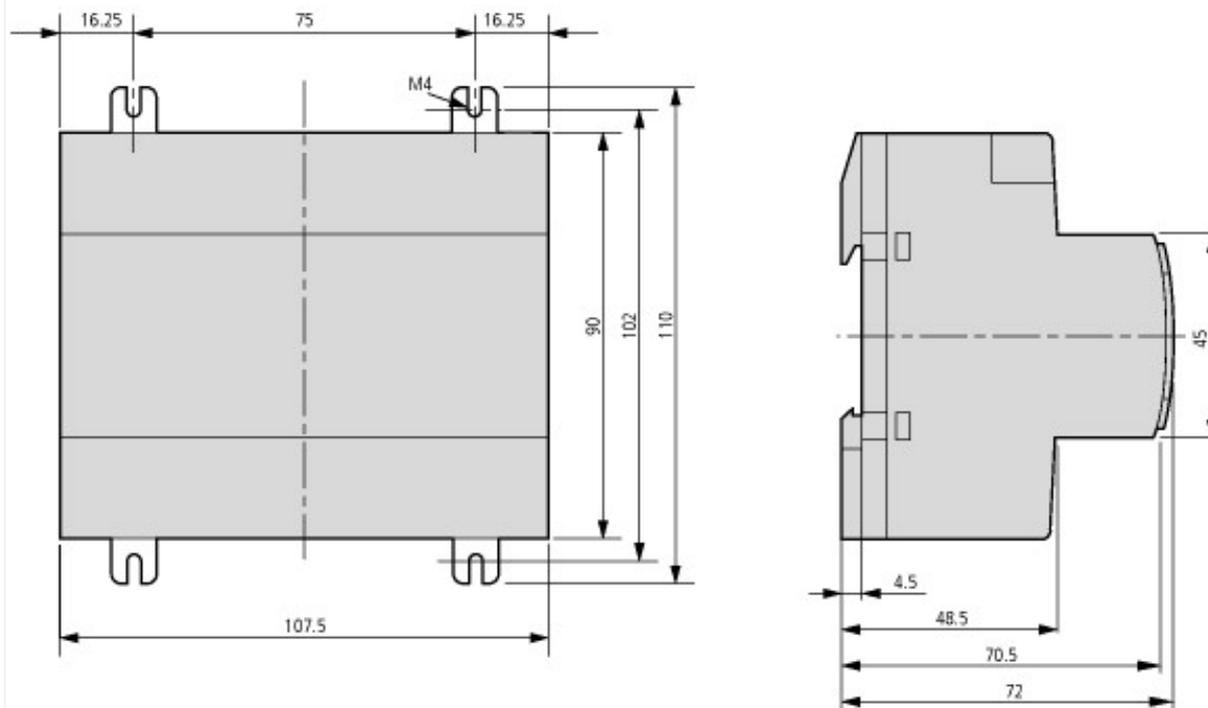

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL05013002Z-DE Montageanweisung Sicherheitsrelais easySafety ES4P

IL05013002Z-DE Montageanweisung Sicherheitsrelais easySafety ES4P ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05013002Z2015_12.pdf

MN05013001Z Handbuch Sicherheitsgerichtetes Steuerrelais easySafety ES4P

MN05013001Z Handbuch Sicherheitsgerichtetes Steuerrelais easySafety ES4P - Deutsch ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05013001Z_DE.pdf

MN05013001Z Manual easySafety ES4P control relay suitable for safety applications - English ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05013001Z_EN.pdf

MN05013001Z Manuel Module logique de sécurité easySafety ES4P - français ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05013001Z_FR.pdf

MN05013001Z Manuale relè di comando relativo alla sicurezza easySafety ES4P - italiano ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05013001Z_IT.pdf

Download easySoft-Safety <http://downloadcenter.moeller.net/de/software.1d4beb75-d41e-442a-b59c-a19bfdae666af>

Labeleditor <http://downloadcenter.moeller.net/de/software.f6023a63-5acb-42c7-a51c-ccf99091cace>