



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Fassung	G12 [Sockel G12]
Brennstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer 5% Ausfallrate EM (Nom)	9000 h
Lebensdauer 10% Ausfallrate EM (Nom)	10000 h
VBU Lebensdauer 20% Ausfallr. (Nom)	12000 h
Lp.Lebensd. 50%Ausfallr. EL 3h (Nom)	15000 h
ANSI Code HID	-

• Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom EM 25°C horiz. (Nom)	3900 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Restlichtstrom EL 1000h (Nom)	89 %
Restlichtstrom EL 12000h (Nom)	71 %
Restlichtstrom EM 10000h (Nom)	73 %
Restlichtstrom EM 2000h (Nom)	84 %
Restlichtstrom EL 4000h (Nom)	80 %
Restlichtstrom EM 5000h (Nom)	79 %
Farbkoordinate X (Nom)	0.366
Farbkoordinate Y (Nom)	0.364

Farbtemperatur, Sockel horiz. (Nom)	4200 K
Nennlichtausbeute EM 25°C hor. (Nom)	98 lm/W
Farbwiedergabeindex, Sockel ho. (Min)	86
Farbwiedergabeindex, Sockel ho. (Nom)	89

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	35 W
Lampenstrom EM (Nom)	0.51 A
Betriebsspannung (Netz) (Min)	198 V
Wiederzündzeit [min] (Max)	15 min
Maximale Entzündungszeit (Max)	30 s
Voltage (Max)	96 V
Voltage (Min)	84 V
Voltage (Nom)	90 V

• Dimmen

Dimmbar	Nein
Anlaufzeit (90% Lichtleistung) (Max)	3 min

• Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
------------------	-----------

PHILIPS

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Label (EEL)	A+
Quecksilberinhalt (Hg) (Nom)	4.7 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	43 kWh

UV-Beständigkeit

PET (NIOSH) (Min)	8 h/500lx
Schadensfaktor (Max)	0.4

Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (Max)	500 °C
Sockeltemperatur (Max)	250 °C

Quetschungstemperatur (Max) 350 °C

Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871829116364000
Bestell-Produktname	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT
EAN/UPC - Produkt	8718291163640
Bestellcode	16364000
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	928193605131
Nettogewicht (Einzelteil)	0.028 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/942-H-G12-20/90

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

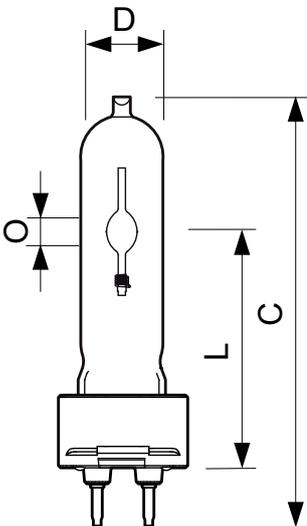


CDM-T Elite 35W - 150W G12


CDM-T Elite 35W/942 G12

Product	D	O	L	L	L	C
MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5.2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten

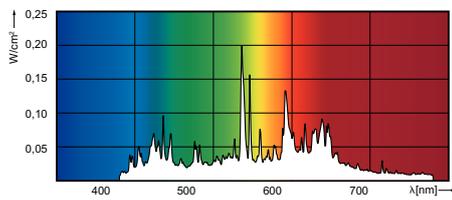

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, Februar 18
Änderungen vorbehalten