

Atlantic LED / Outdoor Wall CGLine+

LED-Einzelbatterieleuchten IP65




Technische Daten Atlantic LED / Outdoor Wall CGLine+

Lichtstrom (Netzbetrieb)	Asymmetrische Optik 225 lm Symmetrische Optik 220 lm	
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	100 % bei 1 h; 65 % bei 3 h; 25 % bei 8 h	
Gehäusematerial	Polycarbonat, Aluminium	
Gehäusefarbe	grau	
Gewicht	Atlantic LED Outdoor Wall	1,54 kg 3,00 kg
Montageart	Wand- und Deckenmontage	
Abmessungen in mm (L x B x H)	Atlantic LED Outdoor Wall	303 x 136 x 62 303 x 184 x 160
Batterie	Lithium-Ionen 3,7 V / 4000 mAh mit Mehrfach-Schutzbeschaltung	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L, N, PE) bis 2,5 mm ² Durchgangsverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm ²	
Anschlussspannung	220-240 V AC / 50/60 Hz	
Anschlussleistung Netzbetrieb (max.) (Scheinleistung/Wirkleistung)	ohne Heizung: 7,2 VA / 7,0 W mit Heizung: 9,2 VA / 9,3 W	
Leuchtmittel	HighPower LEDs 2 x 1,6 W	
Schutzart	IP65	
Zulässiger Temperaturbereich	ohne Heizung	mit Heizung
	Dauerlicht -5 °C bis +30 °C	-20 °C bis +30 °C
	Bereitschaftslicht 0 °C bis +35 °C	-20 °C bis +35 °C

Atlantic LED R CGLine+



Atlantic LED O CGLine+

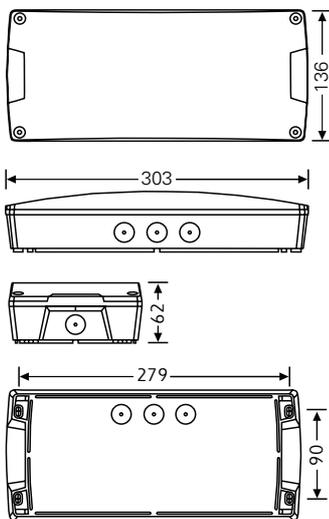

Bestellangaben

Typ	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
Atlantic LED R CGLine+ mit asymmetrischer Optik für Fluchtwegausleuchtung	34446 9	1,54	1	40071354872	303,00
Atlantic LED O CGLine+ mit symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung	34447 6	1,54	1	40071354873	303,00
Outdoor Wall CGLine+ mit asymmetrischer Optik für Fluchtwegausleuchtung	34448 3	3,00	1	40071354874	338,40
Atlantic LED R CGLine+ H mit Heizung und asymmetrischer Optik für Fluchtwegausleuchtung	34451 3	1,54	1	40071354877	343,40
Atlantic LED O CGLine+ H mit Heizung und symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung	34452 0	1,54	1	40071354878	343,40
Outdoor Wall CGLine+ H mit Heizung und asymmetrischer Optik für Fluchtwegausleuchtung	34453 7	3,00	1	40071354879	378,80

PG G3

Lieferumfang:

Leuchte inklusive CGLine+ Elektronik für Dauerlicht und Bereitschaftslicht, je nach Ausführung mit Batterieheizung für Temperaturen bis -20 °C, Notlichtdauer einstellbar 1-8 h, Automatik-Test, Magnet zum Auslösen eines manuellen Tests, CGLine+ Bus-Anschluss, inklusive Lilon-Batterie. Lichttechnische Daten auf den nachfolgenden Seiten.

Zubehör und Ersatzteile





Typ	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
Lilon Akku 3,7 V/4000 mAh	32742 4	0,12	1	40071353667	a.Anfr.

PG GX

Atlantic LED / Outdoor Wall CGLine+

LED-Einzelbatterieleuchten IP65

Outdoor Wall CGLine+



Outdoor Wall CG-S
mit asymmetrischer Optik

Projektionshilfe für Outdoor Wall – Asymmetrische Lichtverteilung E = 1,0 lx (0,5 lx)

Messebene: 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Notlicht- betriebs- dauer	Montage- höhe in Meter	Montagearten	Lichtverteilung		D [m]
			L1 [m]	L2 [m]	
1 h	2,0	Wandmontage	4,5	11,4	0 - 2,0
	2,5		5,3	12,2	0 - 2,1
	3,0		5,8	13,8	0 - 2,1
	3,5		6,6	15,3	0 - 2,2
	4,0		7,0	16,7	0 - 2,3
	4,5		7,6	18,1	0 - 2,2
	5,0		8,3	19,2	0 - 2,1
	5,5		8,6	18,9	0,7 - 2,0
	6,0		8,8	9,9	1,0 - 1,9
3 h	2,0	Wandmontage	4,2	9,5	0 - 1,6
	2,5		4,8	11,0	0 - 1,7
	3,0		5,4	12,4	0 - 1,7
	3,5		5,8	13,3	0 - 1,7
	4,0		6,2	14,0	0,4 - 1,6
	4,5		6,1	7,9	0,7 - 1,5
8 h	2,0	Wandmontage	3,5	8,0	0,2 - 1,2
	2,5		3,9	8,6	0,3 - 1,0
	2,8		3,8	8,3	0,5 - 1,0

