



INPLANA LED

RUNDE DOWNLIGHTS,
NIEDRIG

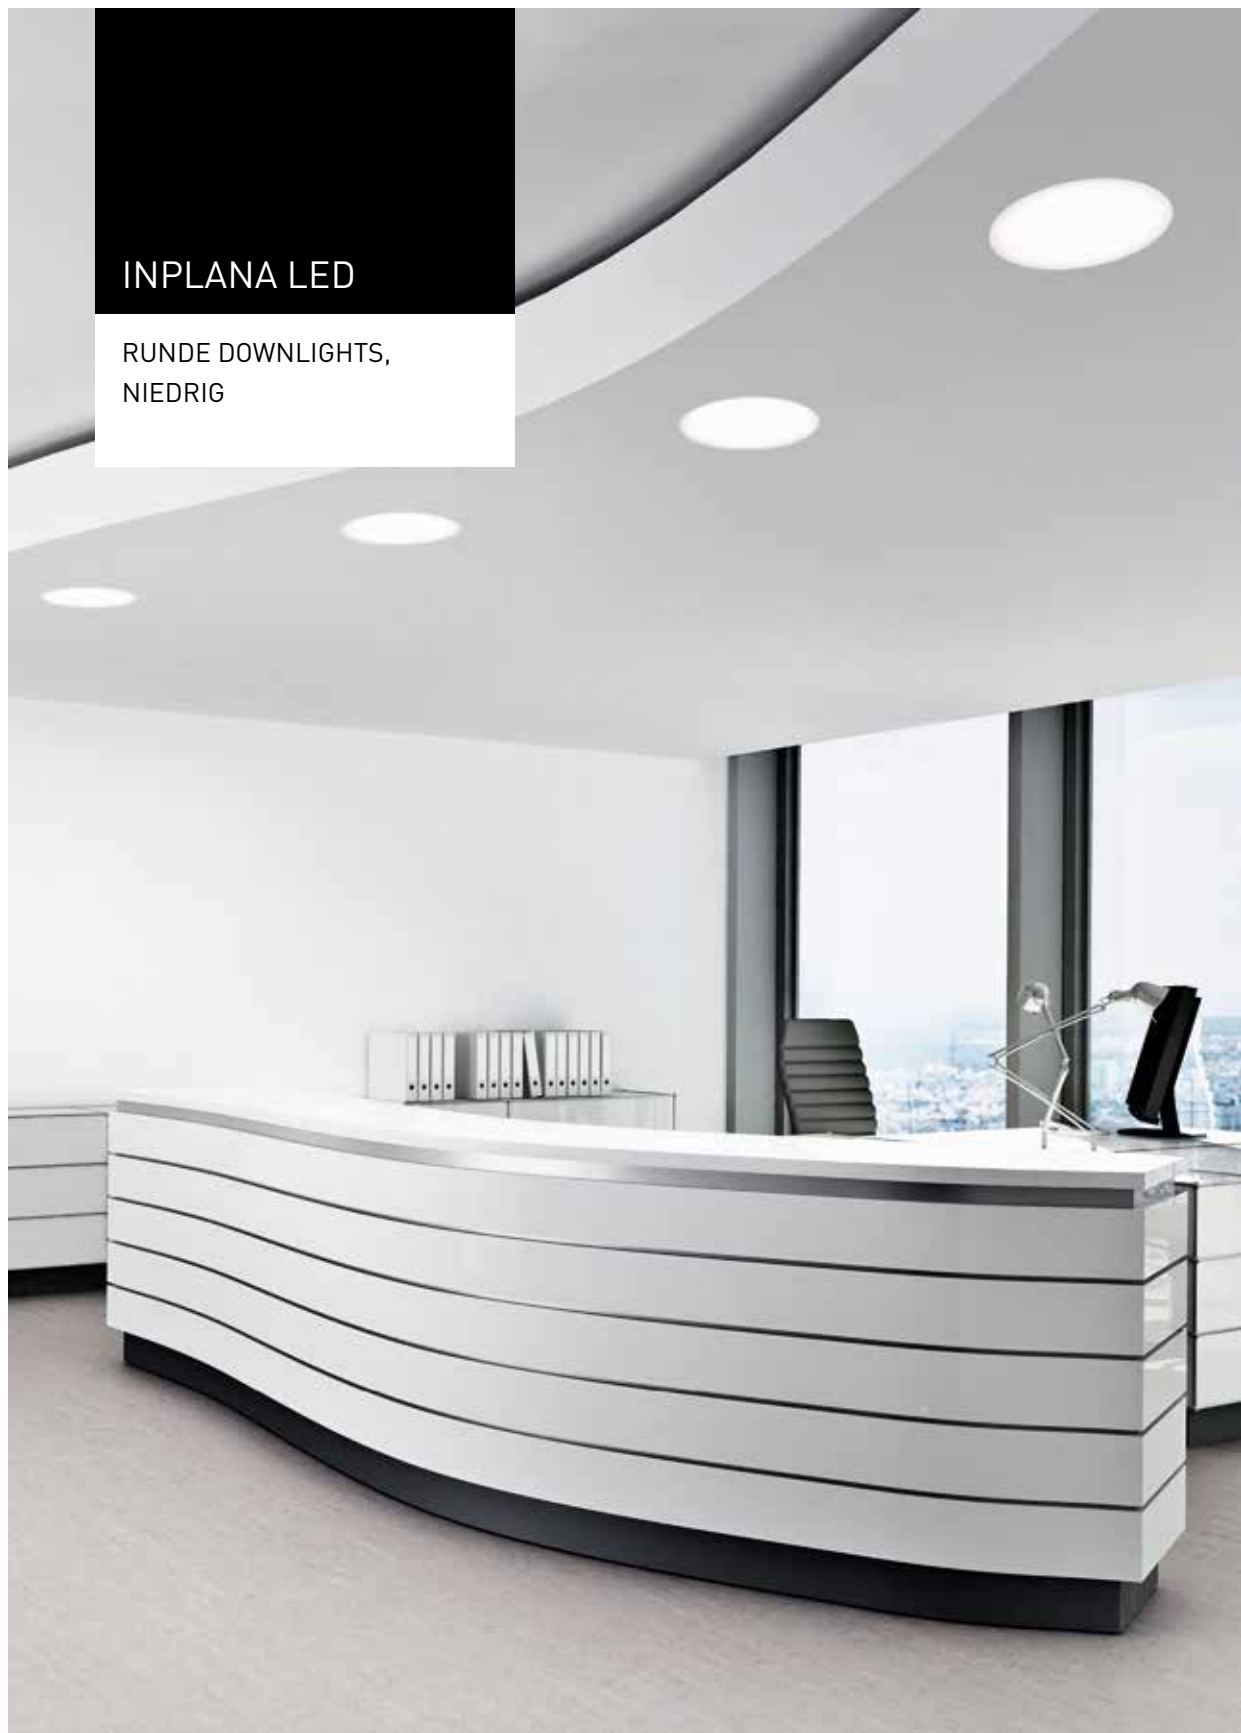

EINE AUSSTRAHLUNG, DIE BEGEISTERT




- Große Variantenvielfalt von je drei Baugrößen und der Option der Decken- oder Wandmontage
- IP54-Variante zur Installation in überdachten Außenbereichen
- Das optische System mit Diffusorscheibe und Mikroprismatik sorgt für homogenes, blendfreies Licht und maximalen Sehkomfort

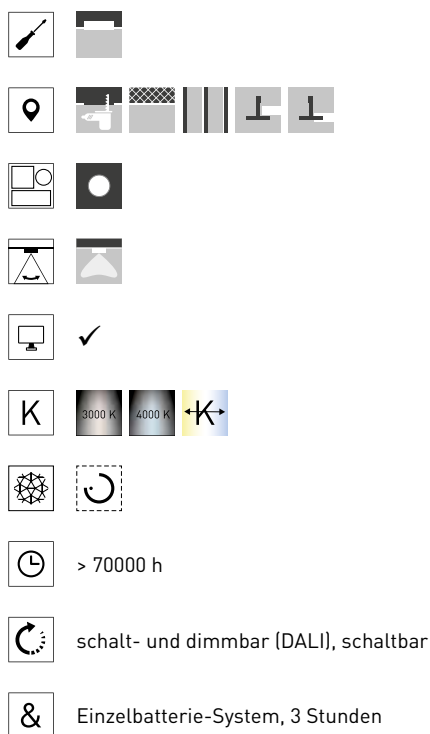

Einzigartige Optik für
maximalen Sehkomfort



Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C07 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP





Deckenausschnitt Ø 215 mm · Einbautiefe 36 mm

ET IP20

Bezeichnung	TOC	...ETDD	...ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• Inplana C07 CDP19 1000-830...01	64 549...	...51	...40	1000 lm	A++/A+/A	9	1,1
Inplana C07 CDP19 1000-840...01	64 548...	...51	...40	1100 lm	A++/A+/A	9	1,1

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C07 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe





Deckenausschnitt Ø 215 mm · Einbautiefe 36 mm



Bezeichnung	TOC	...ETDD	...ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• InplanaAct C07 OTA25 2000...01	68 537...	...51	-	2000 lm	A++/A+/A	18	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED							
Inplana C07 OTA22 1000-830...01	64 547...	...51	...40	1200 lm	A++/A+/A	9	0,9
Inplana C07 OTA22 1000-840...01	64 546...	...51	...40	1200 lm	A++/A+/A	9	0,9
Inplana C07 OTA25 2000-830...01	64 551...	...51	...40	1900 lm	A++/A+/A	16	0,9
Inplana C07 OTA25 2000-840...01	64 550...	...51	...40	2000 lm	A++/A+/A	16	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Inplana C07 OTA25 2000-830...EB3 01	66 889...	-	...40	1900 lm	A++/A+/A	21	1,3
Inplana C07 OTA25 2000-840...EB3 01	66 888...	-	...40	2000 lm	A++/A+/A	21	1,3

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C09 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP






Deckenausschnitt Ø 300 mm · Einbautiefe 36 mm



Bezeichnung	TOC	...ETDD	...ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• Inplana C09 CDP19 2000-830...01	64 555...	...51	...40	1700 lm	A++/A+/A	15	1,7
Inplana C09 CDP19 2000-840...01	64 554...	...51	...40	1800 lm	A++/A+/A	15	1,7

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C09 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe





Deckenausschnitt Ø 300 mm · Einbautiefe 36 mm



Bezeichnung	TOC	...ETDD	...ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbt temperaturveränderliche Beleuchtung							
• InplanaAct C09 OTA25 3000...01	68 538...	...51	-	3000 lm	A++/A+/A	25	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
Inplana C09 OTA22 2000-830...01	64 553...	...51	...40	1900 lm	A++/A+/A	15	1,4
Inplana C09 OTA22 2000-840...01	64 552...	...51	...40	2000 lm	A++/A+/A	15	1,4
Inplana C09 OTA25 3000-830...01	64 557...	...51	...40	3000 lm	A++/A+/A	24	1,4
Inplana C09 OTA25 3000-840...01	64 556...	...51	...40	3100 lm	A++/A+/A	24	1,4

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C11 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP





Deckenausschnitt Ø 425 mm · Einbautiefe 45 mm



Bezeichnung	TOC	...ETDD	...ET		EEC	W	=kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• InplanaAct C11 CDP19 4000...01	69 810...	...51	-	4000 lm	A++/A+/A	45	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
Inplana C11 CDP19 3000-830...01	69 802...	-	...40	2800 lm	A++/A+/A	25	2,5
Inplana C11 CDP19 3000-840...01	69 801...	-	...40	2900 lm	A++/A+/A	25	2,5
Inplana C11 CDP19 4000-830...01	69 806...	...51	...40	3600 lm	A++/A+/A	32	2,5
Inplana C11 CDP19 4000-840...01	69 805...	...51	...40	3800 lm	A++/A+/A	32	2,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C11 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe



Deckenausschnitt Ø 425 mm · Einbautiefe 45 mm



Bezeichnung	TOC	...ETDD	...ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• InplanaAct C11 OTA22 4000...01	69 809...	...51	-	4000 lm	A++/A+/A	39	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
Inplana C11 OTA22 3000-830...01	69 800...	-	...40	2900 lm	A++/A+/A	25	2,5
Inplana C11 OTA22 3000-840...01	69 799...	-	...40	3000 lm	A++/A+/A	25	2,5
Inplana C11 OTA22 4000-830...01	69 804...	-	...40	3700 lm	A++/A+/A	32	2,5
Inplana C11 OTA22 4000-840...01	69 803...	-	...40	3900 lm	A++/A+/A	32	2,5
Inplana C11 OTA25 5000-830...01	69 808...	...51	...40	4700 lm	A++/A+/A	39	2,5
Inplana C11 OTA25 5000-840...01	69 807...	...51	...40	5000 lm	A++/A+/A	39	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Inplana C11 OTA25 3000-830...EB3 01	69 812...	-	...40	2900 lm	A++/A+/A	30	2,8
Inplana C11 OTA25 3000-840...EB3 01	69 811...	-	...40	3000 lm	A++/A+/A	30	2,8


• IK02/0,2 J 650 °C

Einbaurahmen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 ZPF-T	64 558 00	Inplana C07 Einputzrahmen	1,0
Inplana C07 ZPF-T WR	64 559 00	Inplana C07 Einputzrahmen mit weißem Reflektor	1,3
Inplana C09 ZPF-T	64 564 00	Inplana C07 Einputzrahmen	1,4

Einbaukassetten für Paneeldecken



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 MP 300	64 561 00	Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100	1,6
Inplana C09 MP 400	64 566 00	Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100	2,3

Beton-Eingießgehäuse



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 BE	64 560 00	Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken	4,3
Inplana C09 BE	64 565 00	Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken	5,2
Inplana C11 BE	69 813 00	Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken	4,9

Montageplatten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 MP 600	64 562 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 600, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,1
Inplana C07 MP 625	64 563 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 625, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,2
Inplana C09 MP 600	64 567 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 600, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,1
Inplana C09 MP 625	64 568 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 625, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,2
Inplana C11 MP 600	69 814 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 600, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,0
Inplana C11 MP 625	69 815 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 625, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,0